





KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletní osvětlení kit složený z: Vestavné svítidlo Ø93mm s nízkým UGR - Černá barva se zlatým vnitřkem. LED žárovka GU10 5,4W - Dostupná ve 3 odstínech: teplá bílá, neutrální a studená Portalámparas GU10 z předkabelované keramiky.

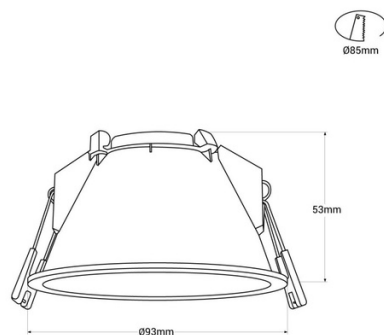

Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít), Platit (použít), Dorado (použít)
T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Úhel otevření (°)	100
Hlava	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Vzdálenost řezu (mm)	Ø85
Účinnost (Lm/w)	130
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Souprava	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žárovka: Sklo
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
UGR	UGR18
Výkon (W)	5,4
Pouze pro vnější použití	Ne

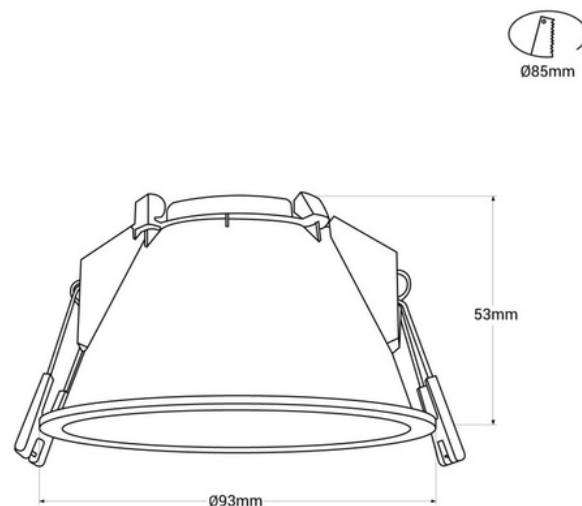

Product variants

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Barva krytu : Bílé (použit), T° světla : 3000°K (použit)	
K987-B-BF	Barva krytu : Bílé (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K987-B-BN	Barva krytu : Bílé (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
K987-D-BC	Barva krytu : Dorado (použit), T° světla : 3000°K (použit)	
K987-D-BF	Barva krytu : Dorado (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K987-D-BN	Barva krytu : Dorado (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
K987-N-BC	Barva krytu : Černý (použit), T° světla : 3000°K (použit)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Barva krytu : Černý (použit), T° světla : 6000K (použit)	
		
K987-N-BN	Barva krytu : Černý (použit), T° světla : 4000°K (použit)	
		
K987-P-BC	Barva krytu : Platit (použit), T° světla : 3000°K (použit)	
		
K987-P-BF	Barva krytu : Platit (použit), T° světla : 6000K (použit)	
		
K987-P-BN	Barva krytu : Platit (použit), T° světla : 4000°K (použit)	