


KIT - Recessed downlight ring Ø110mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletní osvětlení kit složený z: Vestavné reflektory Ø110mm - Otočné - Barva bílá. Žárovka LED GU10 o výkonu 5,4 W - K dispozici ve 3 odstínech: teplá bílá, neutrální a studená. Portalámparas GU10 z předkabelečné keramiky.



Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít), Platit (použít)
T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Úhel otevření (°)	100
Hlava	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø110x27
Řezné rozměry (mm)	Ø80
Účinnost (Lm/w)	130
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Souprava	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žárovka: Sklo
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	5,4
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Doporučené použití	Jídlna, Ložnice, Hotely, Obývací pokoj

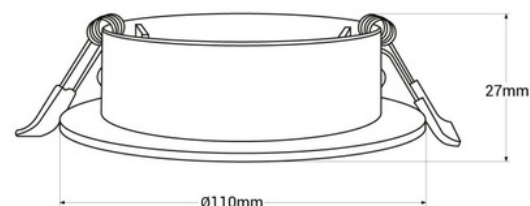

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 3000°K (použít)	
K986-B-BF	Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 6000K (použít)	
K986-B-BN	Barva krytu: Bílé (použít), T° světla : 4000°K (použít)	
K986-N-BC	Barva krytu: Černý (použít), T° světla : 3000°K (použít)	
K986-N-BF	Barva krytu: Černý (použít), T° světla : 6000K (použít)	
K986-N-BN	Barva krytu: Černý (použít), T° světla : 4000°K (použít)	
K986-P-BC	Barva krytu: Platit (použít), T° světla : 3000°K (použít)	

Reference	Attributes	
K986-P-BF	Barva krytu: Platit (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K986-P-BN	Barva krytu: Platit (použit), T° světla : 4000°K (použit)	