



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletní osvětlení složené z: Aro čtvercový orientovatelný downlight - Barva bílá. LED žárovka GU10 o výkonu 5,4W - K dispozici ve 3 odstínech: teplá bílá, neutrální a studená. Portalámparas GU10 z předkablované keramiky.

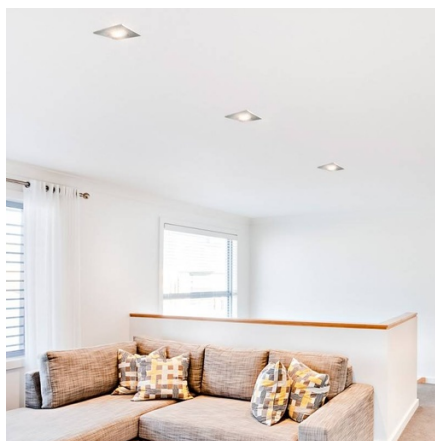

Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít), Platit (použít)
T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Hlava	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	93x93x29
Řezné rozměry (mm)	Ø75
Účinnost (Lm/w)	130
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Souprava	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žárovka: sklo
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ano
Výkon (W)	5,4
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne

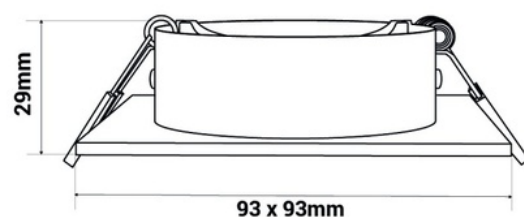

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 3000°K (použít)	
		
K982-B-BF	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 6000K (použít)	
		
K982-B-BN	Barva krytu : Bílé (použít), T° světla : 4000°K (použít)	
		
K982-N-BC	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 3000°K (použít)	
		
K982-N-BF	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 6000°K (použít)	
		
K982-N-BN	Barva krytu : Černý (použít), T° světla : 4000°K (použít)	
		
K982-P-BC	Barva krytu : Platit (použít), T° světla : 3000°K (použít)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Barva krytu : Platit (použit), T° světla : 6000K (použit)	
K982-P-BN	Barva krytu : Platit (použit), T° světla : 4000°K (použit)	