




Stropní LED panel 18W - Hlasový sensor + soumrakový sensor - IP44 - Ø26 cm

Ploché LED svítidlo 18W, s hlasovým a soumrakovým senzorem. Povoluje zapnutí a vypnutí pomocí potlesku, s dvěma nastavitelnými úrovněmi citlivosti. Navíc jeho soumrakový sensor automaticky zapne svítidlo, když klesne úroveň venkovního světla, s možností výběru mezi dvěma úrovněmi citlivosti na světlo (lux). Dostupné v odstínech teplé bílé (3000K) a neutrální bílé (4000K). S ochranou IP44 je vhodný pro vlhké prostředí, jako jsou koupelny a kryté venkovní prostory.



Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít)
Vysoko	55mm
Šířka	Ø260mm
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Stmívatelný	Ne
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumény (Lm)	1900
Materiál	Hliník
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Výkon (W)	18
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Typ senzoru	Zvuk
Tonální	Teplá bílá, Neutrální bílá
Doporučené použití	Hotely, Kuchyně, Obchod, Balkony, Toalety
Životnost (h)	25000

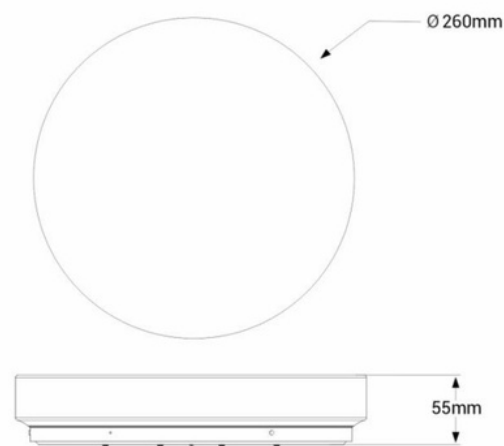

Product variants

Reference	Attributes	
B1766-R-S-BC	T° světla : 3000°K (použit)	18W (IP44)  SENSOR 40 96
B1766-R-S-BN	T° světla : 4000°K (použit)	18W (IP44)  SENSOR 40 96