





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

LED moduly nabízejí homogenní a dekorativní osvětlení, které je ideální pro reklamní panely a speciální projekty. Každý modul obsahuje 1 SMD LED čip 2835 s výkonem 0,5W a samolepicí vrstvu 3M. Řetězec 20 modulů má celkový výkon 10 W a je ideální pro venkovní použití díky své ochraně proti vodě IP66. Dostupné v odstínech teplá bílá (3000K) a studená bílá (6000K). *Cena je za modul nebo tabletu*

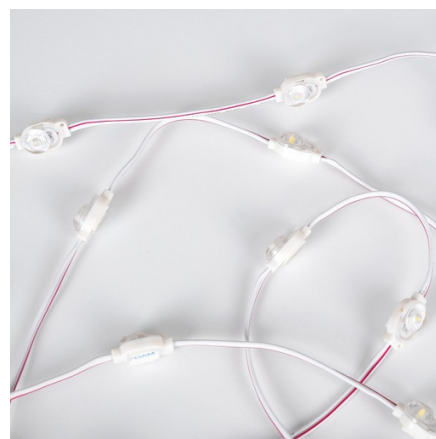

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6000K (použít)
Vysoko	10 mm
Šířka	15mm
Úhel otevření (°)	170
Certifikáty	CE, ROHS
Výstupní proud mA	40mA
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Široký	25mm
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Výkon (W)	0,5
Nominální napětí (V)	12V DC
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima
Pouze pro vnější použití	Ano
Doporučené použití	Obchod

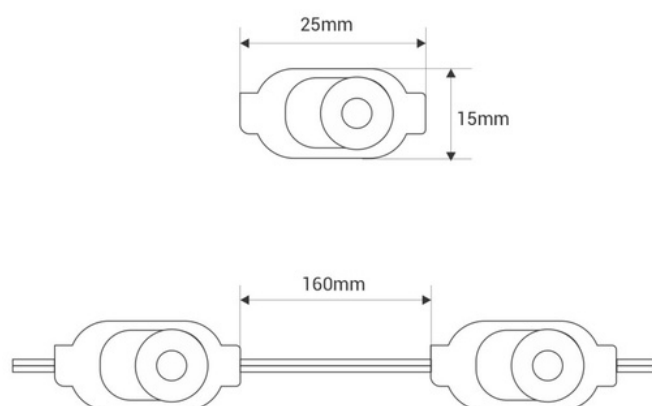

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

T° světla : 3000°K (použit)



BM-1425-BF

T° světla : 6000K (použit)



BM-1425-BN

T° světla : 4000°K (použit)

