


40W



Led lineární spojitelná stísněná obrazovka regulovatelná DALI - CCT - 120cm - 40W - DALI - řidič LIFUD - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Vodotěsný a propojovací lineární panel o délce 120 cm a výkonu 40W, vysoké kvality, s vynikajícím světelným výkonem. Obsahuje regulovatelný DALI ovladač LIFUD a systém CCT pro nastavení teploty barev podle potřeb prostředí. S stupněm ochrany IP65, perfektní pro náročné prostředí.

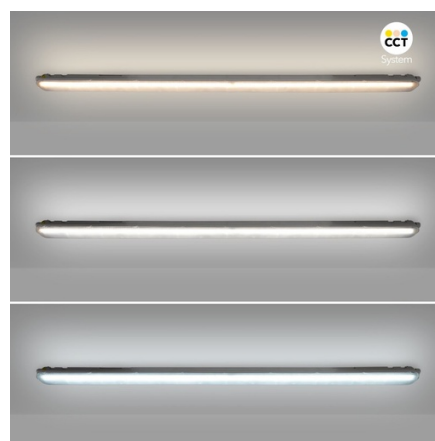

Product data

Vysoko	61mm
Šířka	72 mm
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	E
CRI	80-85
Stmívatelný	Ano
Řidič	Lifud
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Široký	1180mm
Lumény (Lm)	5200
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Plocha
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	40
Senor	Ne
Systém řízení	DALI
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC



Typ LED	SMD 2835
Tonální	CCT
Pouze pro vnější použití	Ano
Doporučené použití	Průmysl, Parkování, Průmyslové haly
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-120-CCT-DALI

