




## Downlight LED speciálně pro řeznictví - 44W - Driver Philips - Průměr Ø210 mm


### Ref. B1260-1-CAR

LED downlight speciálně pro řeznictví o výkonu 44W a driver Philips. Disponuje speciálním čipem R00VA19, který zaručuje osvětlení té nejvyšší kvality, s vysokým indexem barevného podání (CRI>80). Vydává osvětlení v rozsahu spektra v růžovém odstínu, které zvýrazňuje barvu masa, dodává mu čerstvý vzhled a podporuje rozhodování zákazníka při koupi. Vnější průměr: 225 mm Průměr řezu: 210 mm

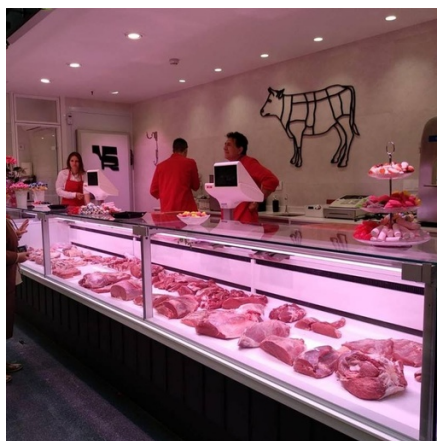

### Product data

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Certifikáty                | CE, ROHS                            |
| Energetická účinnost třídy | A+ (2021)                           |
| CRI                        | 80-85                               |
| Stmívatelný                | Ne                                  |
| Forma                      | Církulární                          |
| Frekvence (Hz)             | 50 - 60                             |
| Frekvence použití          | Intenzivní                          |
| Záruka                     | Podle zákonné záruky: 3 roky        |
| IP                         | IP20                                |
| Lumény (Lm)                | 2000                                |
| Materiál                   | Hliník                              |
| Materiálový difuzor        | Plast                               |
| Montáž                     | Vestavný                            |
| Orientovatelný             | Ne                                  |
| Výkon (W)                  | 44                                  |
| Teplotní rozsah            | -20 °C ~ +40 °C                     |
| Senor                      | Ne                                  |
| Typ LED                    | COB                                 |
| Tonální                    | Teplá bílá                          |
| Pouze pro vnější použití   | Ne                                  |
| Doporučené použití         | Masny, Osvětlení čerstvých produktů |
| Životnost (h)              | 25000                               |

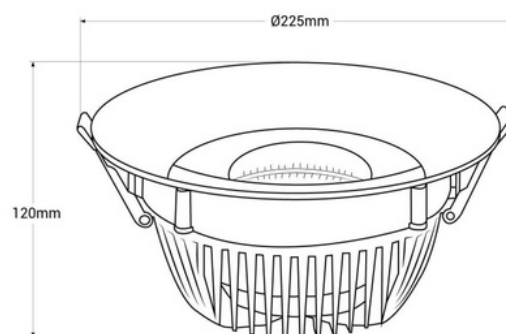

Product variants

Reference

Attributes



B1260-1-CAR