



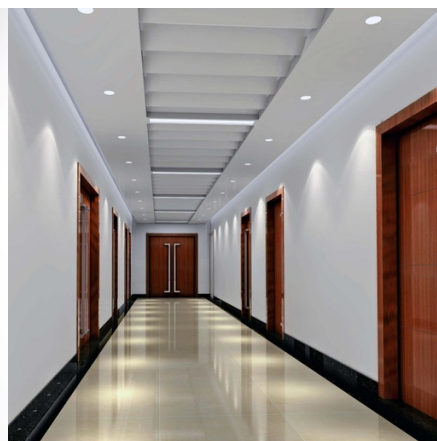


Downlight LED kruhový tenký 20W - Průměr Ø 225mm

Downlight LED cirkulární s ultra tenkým, moderním a prémiovým designem. Disponuje 20 W výkonu a opálovým difuzorem, který umožňuje homogenní osvětlení s jasností 1490 lumenů. Obsahuje externí ovladač vysoké kvality "BEZ FLICKERU" a s filtrem EMC pro zamezení elektromagnetickému rušení. Disponibilní ve 3 odstínech: teplá bílá, neutrální bílá a studená bílá. **Příslušenství pro montáž a připojení zahrnuto**

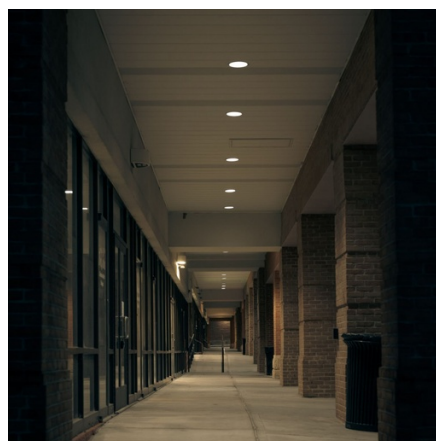

Product data

T° světla	3000°K (použít), 4000°K (použít), 6500K (použít)
Úhel otevření (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	F
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø240x11
Řezné rozměry (mm)	Ø225
Stmívatelný	Ne
Faktor účinnosti (cosφ)	0,5
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	normální
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	1490
Materiál	Hliník
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Výkon (W)	20
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Senor	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V AC

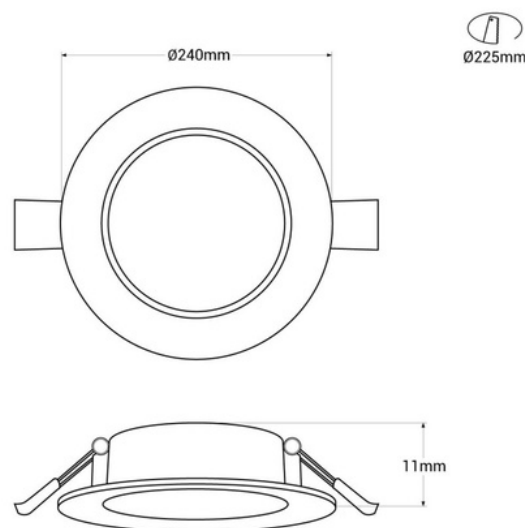

Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1073-BC

T° světla : 3000°K (použít)



B1073-BF

T° světla : 6500K (použít)



B1073-BN

T° světla : 4000°K (použít)

