





Three-phase recessed track for LED spotlights - 2 meter bar

Profil 2 metry třífázové kolejnice pro zapuštění. Vybaveno potřebným příslušenstvím pro montáž a upevnění, kolejnici lze snadno zkrátit na požadovanou délku. Design kolejnice obsahuje 2 krycí křídla, která zakrývají jakékoli nedokonalosti, které mohou vzniknout při řezu, a dokonale líčují se stropem. ** Obsahuje startovací krmitko a koncový kryt ** 230V Max. 250W/metr Rozměry: 2000x55x35mm. IP20

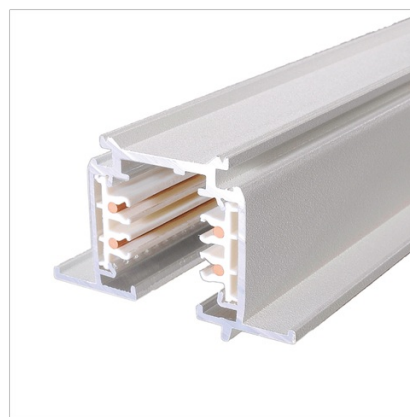

Product data

Barva krytu	Bílý (použit), Černý (použit)
Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	2000x55x35
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
Maximální intenzita (A)	15
IP	IP20
Montáž	Vestavný
Maximální výkon (W)	3900
Nominální napětí (V)	220 - 250 V AC
Typ koleje	Trifázový
Pouze pro vnější použití	Ne

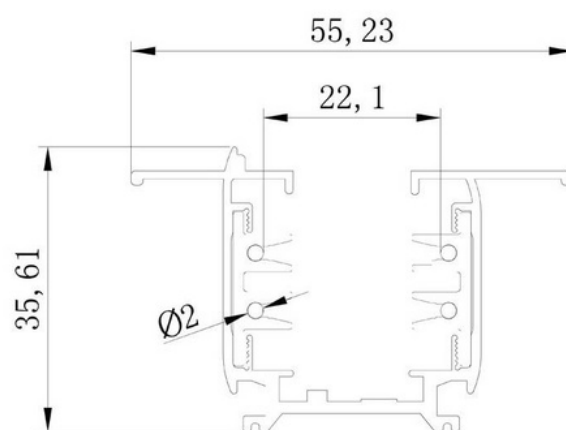

Product variants

Reference

Attributes

BTTE-200-B

Barva krytu: Bílé (použít)



BTTE-200-N

Barva krytu: Černý (použít)

