


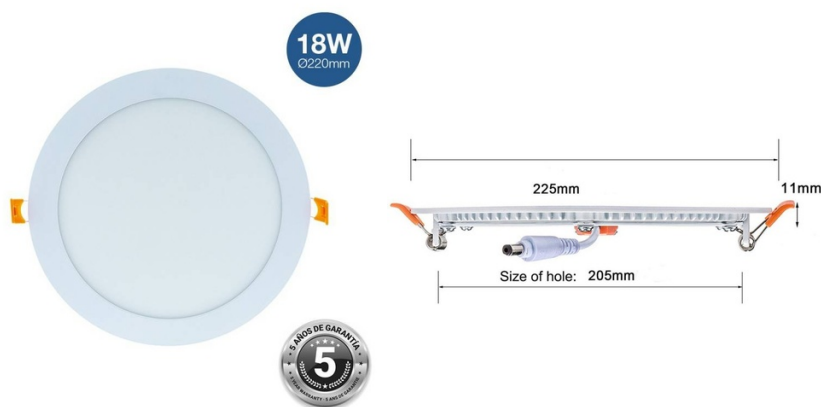


Vestavné kulaté LED downlight 18W - Průměr Ø 205 mm - 5 let záruka

Downlight LED kruhový vestavný 18W, vnější průměr Ø225mm a řez Ø205mm, s bílým rámem, poskytuje 1800 lumenů, externí ovladač bez blikání a EMC filtr pro zamezení rušení. Ideální pro osvětlování prostor až 8m². Dostupné v teplé bílé, neutrální bílé a studené bílé. ** 5 let záruka **

Product data

T° světla	3000°K (použit), 4000°K (použit), 6000K (použit)
Úhel otevření (°)	160
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická účinnost třídy	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozměry (mm) ŠxVxH	Ø225x18
Řezné rozměry (mm)	Ø205
Stmívatelný	Ne
Účinnost (Lm/w)	99
Faktor účinnosti (cosφ)	0,5
Forma	Cirkulární, Ultrafino
Frekvence (Hz)	50 - 60
Frekvence použití	normální
Záruka	5 let
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumény (Lm)	1700, 1780
Materiál	Hliník
Materiálový difuzor	Polykarbonát
Montáž	Vestavný
Orientovatelný	Ne
Teplotní rozsah	-20 °C ~ +40 °C

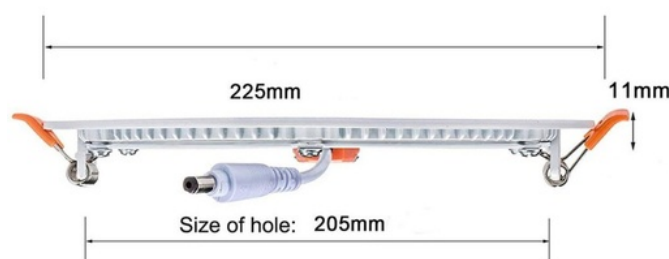

Senor	Ne
Typ LED	SMD 2835
Tonální	Teplá bílá, Bílá zima, Neutrální bílá
Pouze pro vnější použití	Ne
Životnost (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	T° světla : 3000°K (použít)	
B1072-BF	T° světla : 6000K (použít)	
B1072-BN	T° světla : 4000°K (použít)	