



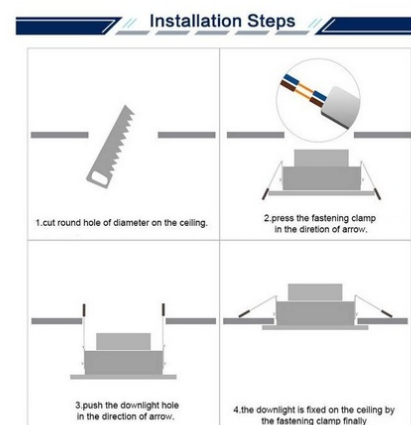

Downlight LED tæt indbygningsmodel CCT - 7W - IP44 - Skår Ø 68-75mm

Ref. B1150CCT

Downlight LED vandtæt med en effekt på 7W og en lysflux på 560 lumen. På grund af sin beskyttelsesklasse IP44 kan den installeres i fugtige omgivelser, såsom badeværelser, køkkener eller overdækkede udendørsarealer. Derudover inkluderer den en temperatur CCT-vælger, der gør det muligt at ændre farvetemperaturen mellem varmt hvidt (3000 K), neutralt hvidt (4000 K) og koldt hvidt (6500 K).

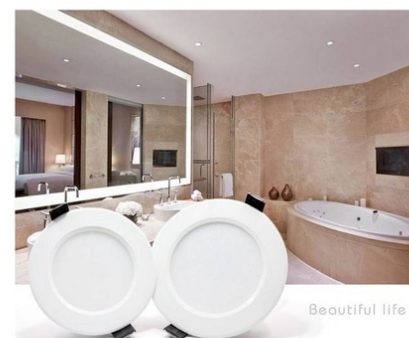

Product data

Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	F (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) Lxlxh	Ø85x37
Skære dimensioner (mm)	Ø 68-75
Dimbar	Nej
Effektniveau (cosφ)	0,5
Form	Cirkulær
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumen (Lm)	560
Materiale diffusor	Polycarbonat

Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	7
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid, CCT
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1150CCT

