



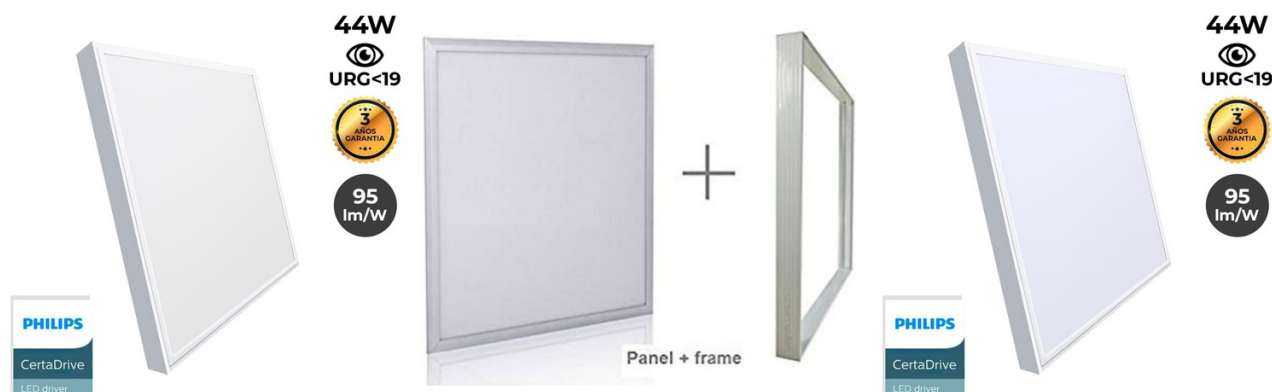

Slim LED panel 60X60 cm - PHILIPS driver - 44W - UGR19 - med monteringssæt

Den PHILIPS overflade LED-panel med driver præsenterer et elegant, ultratyndt design og avanceret teknologi, der gør det muligt at levere kraftig, ensartet belysning i 3 nuancer: varm hvid (2800K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Det er en højtydende armatur med en effekt på 44W og en lysstrøm på 3800 lumen. Inkluderer en mikro-prismatisk diffuser, der sikrer blændfri belysning (UGR<19), ideel til kontorer, mødelokaler, skoler eller hospitaler. Tak til sin høje farvegengivelsesindeks (CRI>80) gengiver det farverne meget ligesom naturligt lys. Inkluderer kit til overflademontage med alle tilbehør til en enkel og hurtig installation.

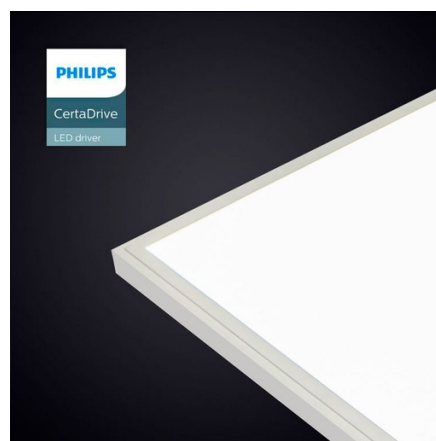

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6500K (brug)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	F
CRI	80-85
Mål LED-panel	60x60
Dimbar	Valgfri, ved at erstatte driveren
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumen (Lm)	3800
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Hoteller, Kontorer, Handel, Parkering



Levetid (h)

25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4292-UGR19-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B4292-UGR19-BF	T° af lys : 6500K (brug)	
B4292-UGR19-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	