



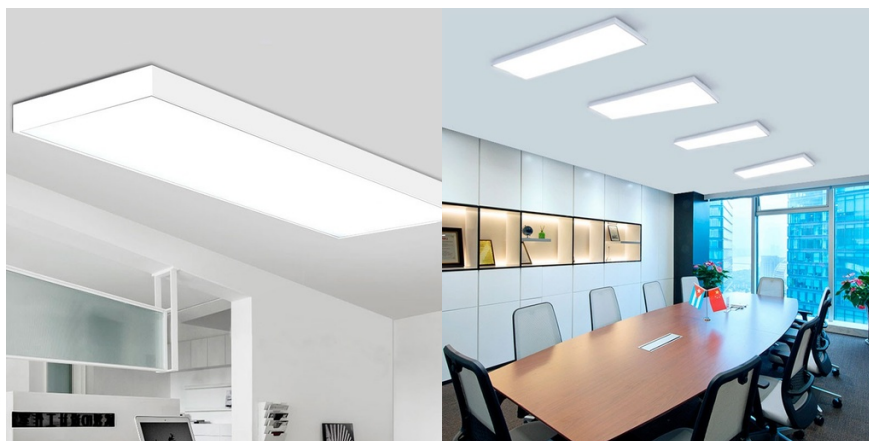

Panel LED slim til overflademontage 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19 - Med monteringskit

Det PHILIPS LED-overfladepanel med driver har et elegant, ultratyndt design og avanceret teknologi, der gør det muligt at levere kraftig og ensartet belysning i 3 toner: varm hvid (2800K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Det er en højeffektiv belysning, der har en effekt på 72W og en lysstrøm på 5900 lumen. Den incorporerer en mikro-prismatisk diffuser, der sikrer blændingsfri belysning (UGR≤19), ideel til kontorer, konferencelokaler, skoler eller hospitaler. Tak til sin høje farvegengivelsesindeks (CRI>80) gengiver den farver på en måde, der er meget lig den naturlige lys. Inkluderer kit til overfladeinstallation med alle tilbehør til en enkel og hurtig montering.

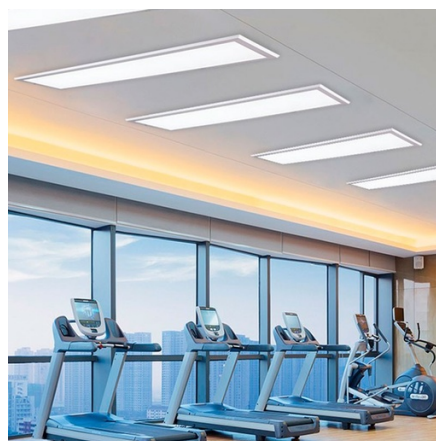

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	160
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål LED-panel	120x60
Driver translates to Danish as Chauffør.	Philips
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 4014
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR19
Udendørs brug	Nej



Anbefalet brug	Kontorer, Handel
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4291-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B4291-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
B4291-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	