





Rektangulært justerbart LED-downlight CCT 38W - Hvid - 120° Driver LIFUD

Rektangulær indbygnings-LED-spot, justerbar, lavet af aluminium af høj kvalitet, med hvid overfladebehandling. Især anbefalet til kommercielt brug, med 38W effekt og CCT-system, som gør det muligt at vælge farvetemperatur mellem varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (5700K). Bred åbning vinkel på 120° og orientering op til 60°. Effektiv og holdbar.

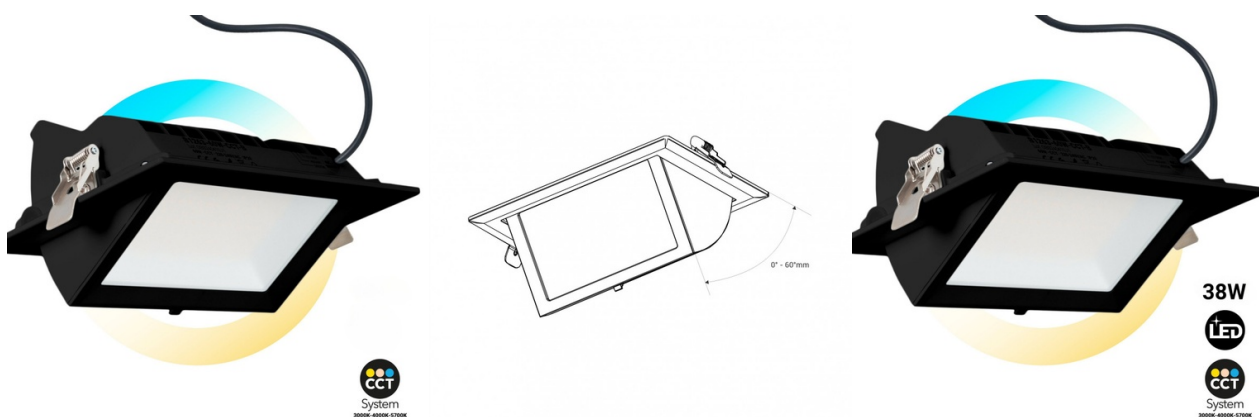

Product data

Farve på kabinet	Hvid (bruge), Sort (bruge)
Åbningsvinkel (°)	120, 100
Certifikater	CE, ROHS
Skære dimensioner (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern, Intern, Lifud
Form	Cuadrado
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Materiale	Aluminium
Orienterbar	Ja, 60°
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Tonalitet	Kold hvid, Neutral hvid, CCT
Udendørs brug	Nej
Høj	96mm
Bredde	145mm
Klasse energieffektivens	F
CRI	80-85
Largo	240mm
Materiale diffusor	Kristal
Montering	Indbygnings

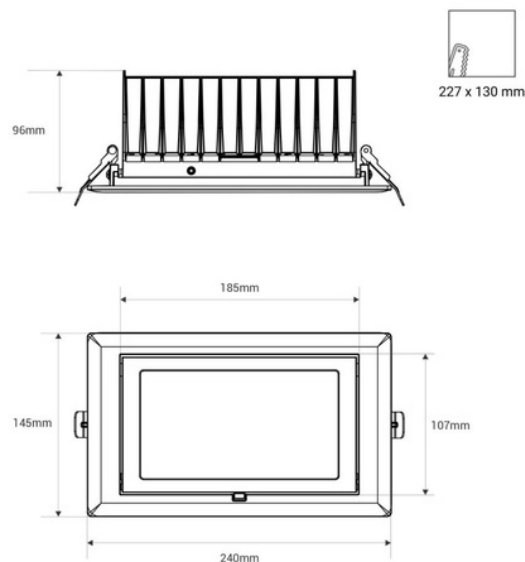

Effekt (W)	38
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	Chip EPISTAR
Anbefalet brug	Hoteller, Handel, Restauranter, Museer - Gallerier, Mode og detailhandel

Product variants

Reference

Attributes

B1263-CCT

Farve på kabinet : Hvid (bruge)



B1263-CCT-N

Farve på kabinet : Sort (bruge)

