



Panel LED slim til overflademontage 60x60 cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI90 - Med monteringssæt

Ref. B4292-UGR18-BN


Den overflademonterede LED-panel med OSRAM-driver har et elegant, ultra-slankt design og avanceret teknologi, der gør det muligt at levere kraftig, ensartet belysning i neutralt hvid (4000K). Det er en højtydende belysningsarmatur med en effekt på 40W og en lysstrøm på 4000 lumen. Inkluderer en mikro-prismatisk diffuser, der sikrer blændfri belysning (UGR=18), ideel til kontorer, konferencerum, skoler eller hospitaler. Tak til dens høje farvegengivelsesindeks (CRI>90) gengiver den farver meget lig naturligt lys. Inkluderer kit til montering på overflade med alle tilbehør til en enkel og hurtig installation.



Product data

Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
CRI	90-95
Mål (mm) LxIxh	595x595x9,5
Mål LED-panel	60x60
Dimbar	Valgfri, ved at erstatte driveren
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	40
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Tonalitet	Neutral hvid
UGR	UGR18

9,5mm

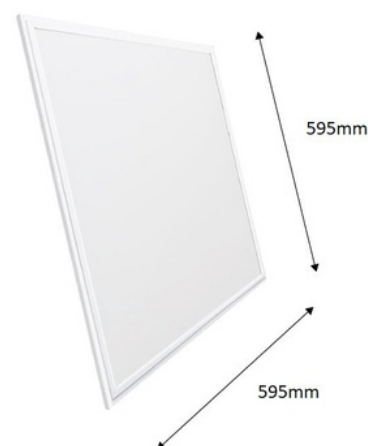

Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Køkkener
Levetid (h)	30000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR18-BN

