




FUMAGALLI EXTRALETI 200 HS 3W LED-overflademarkeringslys

Overflade LED-signal med nedadrettet lysudsendelse, til montering på vægge og opnå perfekt vejvisning, både i haver, bygninger eller indendørs. Meget elegant, nem at montere, italiensk design, lavet af behandlet resin, så den ikke påvirkes af tidens gang, rustet ikke, og er desuden meget stødresistent. Høj beskyttelse IP66 og isolationsklasse II. Indeholder LED-pære GX53 på 3W i neutral hvid. Spar op til 93% på elforbruget ved at bruge LED-pærer. - Pære inkluderet - 3W 4000K GX53 120x200x85mm IP66



Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge)
Patronhylster	GX53
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Dimbar	Nej
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP66
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	350
Materiale	Harpe
Montering	Overflade
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	100-240V
Tonalitet	Neutral hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Have
Levetid (h)	25000

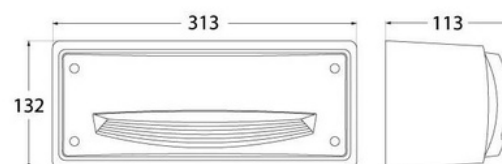

Product variants

Reference

Attributes

4S4.000.000.AYG1L

Kabelfarve: Sort (brug)



4S4.000.000.WYG1L

Kabelfarve: Hvid (brug)

