




Tilting recessed downlight downlight GU10, MR16 Ø110mm

Integreret rund Aro i polycarbonat med målene Ø110x27mm og en skærediameter på Ø80mm. Det svingbare system muliggør at rette lyset mod det ønskede område. Skaber det mest passende miljø i hvert øjeblik. Indbygningsinstallation med klik, meget nem at udføre. Farveafslutning kan vælges mellem hvid eller sølv. Efter installationen integreres det perfekt i loftet. Med et elegant og enkelt udseende. Perfekt til downlights med MR16/GU10 LED-pærer. *Pæren og fatningen er ikke inkluderet.* Ø110x27mm Cutting: Ø80mm Indbygnings



Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge), Betaling (bruge)
Patronhylster	GU10/MR16
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxLxh	Ø110x27
Skære dimensioner (mm)	Ø80
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Materiale	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Udendørs brug	Nej

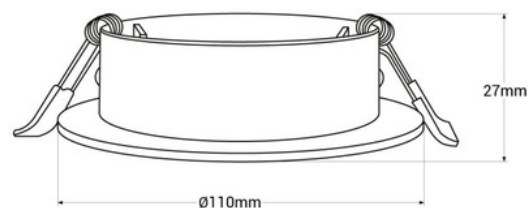

Product variants

Reference

Attributes

B986-R-B

Kabelfarve: Hvid (brug)



B986-R-N

Kabelfarve: Sort (brug)



B986-R-P

Kabelfarve: Betaling (brug)

