

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W




Downlight LED cirkulær indbygget 4W - Skæring Ø77mm

Indbygget rund LED downlight på 4W, med en ydre diameter på 98 mm. Fremstillet i hvid polycarbonat, tilbyder den effektiv belysning uden elektromagnetisk støj, ideel til indendørs rum. Skærediameter: Ø77mm.

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	98x98x25,5
Skære dimensioner (mm)	Ø77-82
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Cirkulær
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	230
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

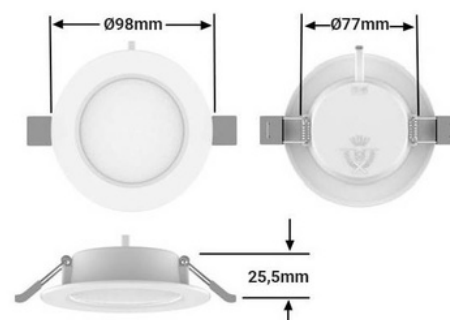

Product variants

Reference	Attributes	
B1240-B-4W-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hogst effektivitet  4W 
B1240-B-4W-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hogst effektivitet  4W 
B1240-B-4W-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hogst effektivitet  4W 