


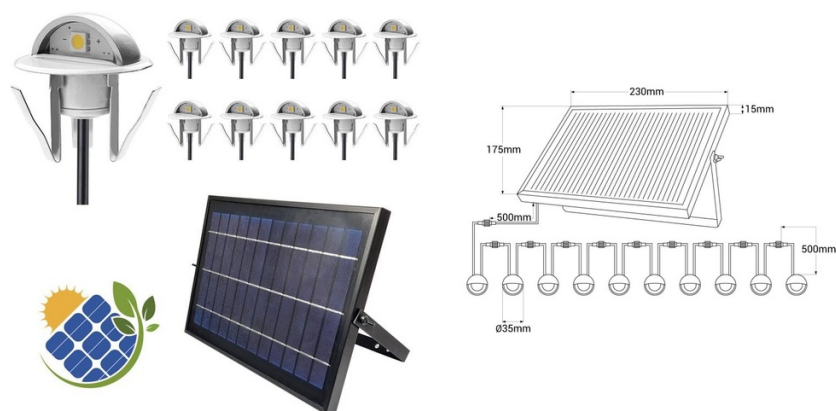


## Pack 10 Recessed LED Solar Spotlights with Solar Panel

### Ref. BA50019-BC

Pakke med 10 indbygningsspot IP67 Ø35x35mm, 10x0,4W (SMD2835). Inkluderet solpanel på 5V-DC. Anvendes primært til at belyse trapper, stier, indgange, gårde, badeværelser, både udendørs og indendørs. Fungerer direkte med solpanelet, stor energibesparelse og beskyttelse af miljøet. Takket være sit halvmåne-design rettes belysningen nedad. Lyset er lavet af rustfrit stål og har en diffuser i opal polykarbonat. Afgiver lys ved en varm temperatur på 3000 grader Kelvin. 5V-DC - 10x0,4W Ø35x35mm ≈ Ø24 IP67

### Product data

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Åbningsvinkel (°)         | 90°                             |
| Certifikater              | CE, ROHS                        |
| Klasse energieffektivitet | A+ (2021)                       |
| Mål (mm) LxIxh            | Ø35x35x24                       |
| Skære dimensioner (mm)    | Ø24                             |
| Dimbar                    | Ja                              |
| Frekvens (Hz)             | 50 - 60                         |
| Brugsfrekvens             | normal                          |
| Garanti                   | Ifølge lovbestemt garanti: 3 år |
| IP                        | IP67                            |
| Kelvin (K)                | 3000                            |
| Materiale                 | Rustfrit stål                   |
| Materiale diffusor        | Polycarbonat                    |
| Montering                 | Indbygningss                    |
| Effekt (W)                | 4                               |
| Temperaturområde          | -20°C ~ +40°C                   |
| Nominel spænding (V)      | 12V DC                          |
| LED-type                  | SMD 2835                        |
| Tonalitet                 | Varm hvid                       |
| Udendørs brug             | Ja                              |
| Anbefalet brug            | Have                            |
| Levetid (h)               | 500000                          |

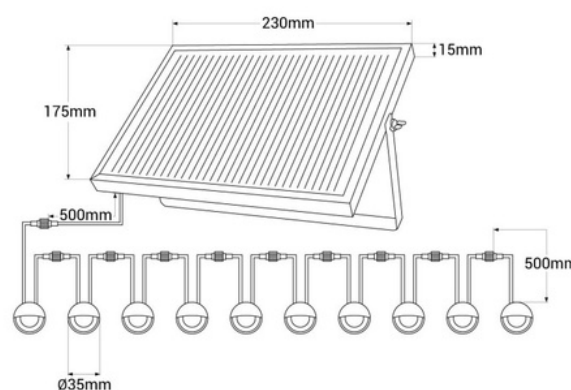

Product variants

Reference

Attributes

BA50019-BC

