



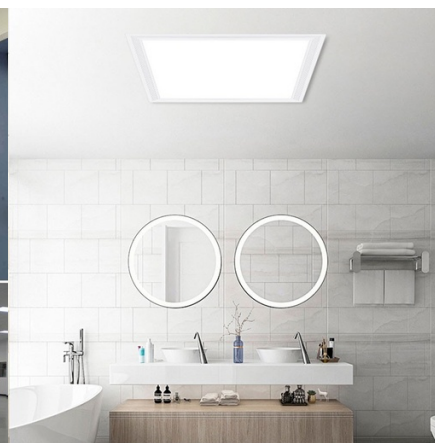

Panel LED 60X60cm med indbygningskit 44W UGR19 Driver Philips


Panel LED 60x60cm indbygningsmodel med Philips Driver på 44W ultra tynd SMD2835, UGR19. Monteringspakken indeholder alle tilbehør til en hurtig og nem installation ved indbygning. Sættet består af panelet, 4 fastgørelsesklips og ramme. Lav blændingsindeks (UGR19). Med højtydende Philips-driver, EMC-filter. Varm hvid på 3000°K, 2822lm. Neutral hvid på 4000°K, 3432lm. Kold hvid på 6000°K, 3822lm. Høj lysudbytte på 87lm/W. LED-panelet kan monteres i Armstrong-lofter (aftagelige lofter på 60x60), indbygget direkte i gipsplader. Mulighed for regulering ved hjælp af TRIAC eller DALI.

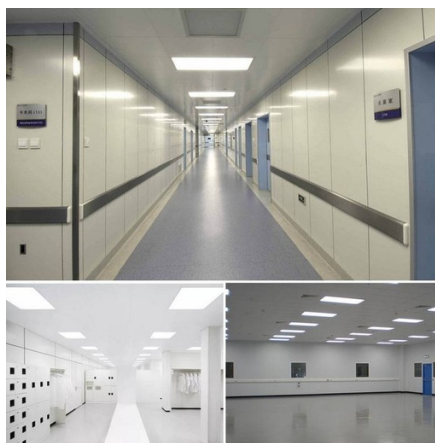

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	595x595x9,5
Skære dimensioner (mm)	600x600
Mål LED-panel	60x60
Dimbar	Valgfri, ved at erstatte driveren
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Effizienz (Lm/w)	87
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2822, 3432, 3822
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominal spænding (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

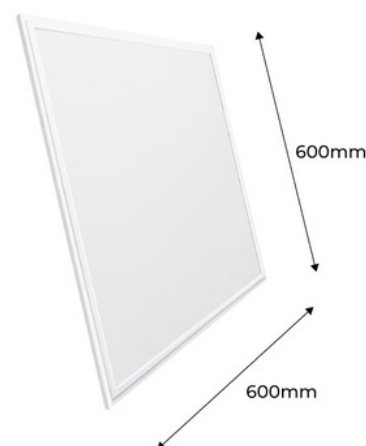

LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B4295-UGR19-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
B4295-UGR19-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	