

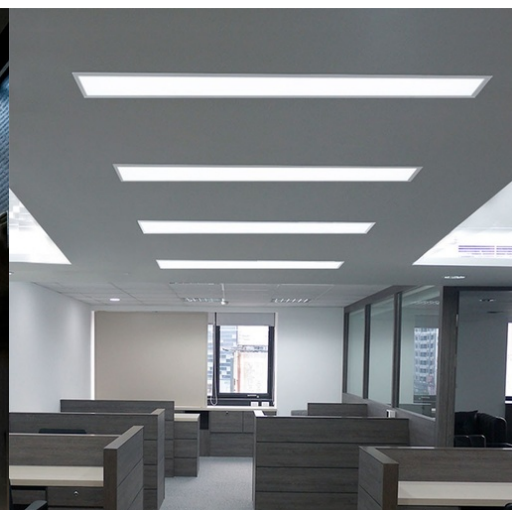


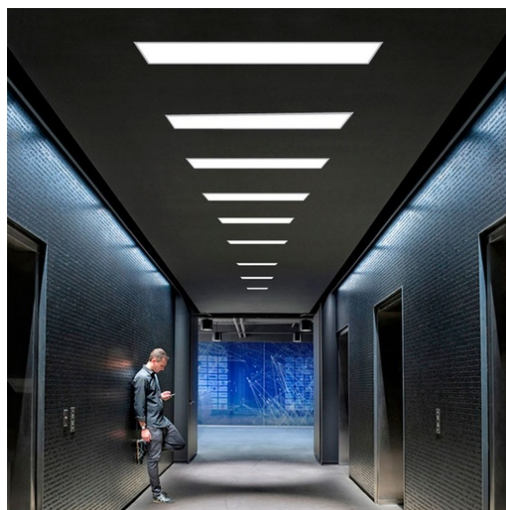

Panel LED indbygning 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 med monteringssæt

PHILIPS 120x60cm slim indbygnings LED-panel med 72W effekt, ultra tyndt med et moderne udseende, ideel til alle typer professionelle/hjemmeprojekter. Det integreres perfekt i enhver overflade. Placeringsmuligheder: Indbygget i Armstrong loft (afmonterbare loftplader 120x60cm), eller direkte indbygget i gipslofter med fastgørelsesklips, eller hængt op ved hjælp af ophængningssættet til loft. Inkluderer en 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Tilbehøret sælges separat. Inkluderer indbygningskit, ramme, hæfteklammer, skruer (1200x600mm), med alle tilbehør til en hurtig og enkel montering. - x2 Driver: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120° - 1200x600mm - IP20 - UGR19

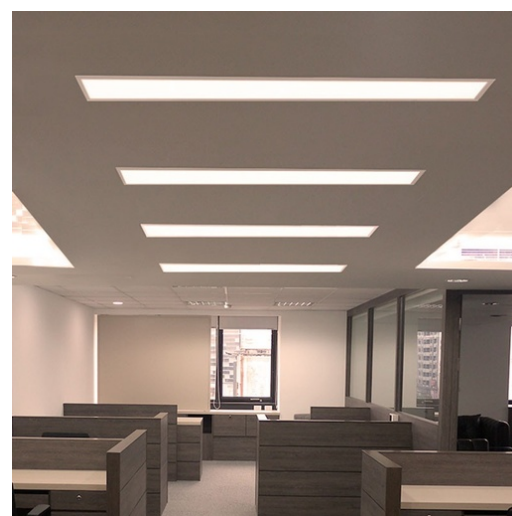

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	160°
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitets	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxHxh	1200x600mm
Mål LED-panel	120x60
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Effizienz (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	6100
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings

Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	230V
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej

Product variants

Reference	Attributes	
B4296-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BF	T° af lys : 6000°K (brug)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	 72W URG<19 3 95 lm/W