


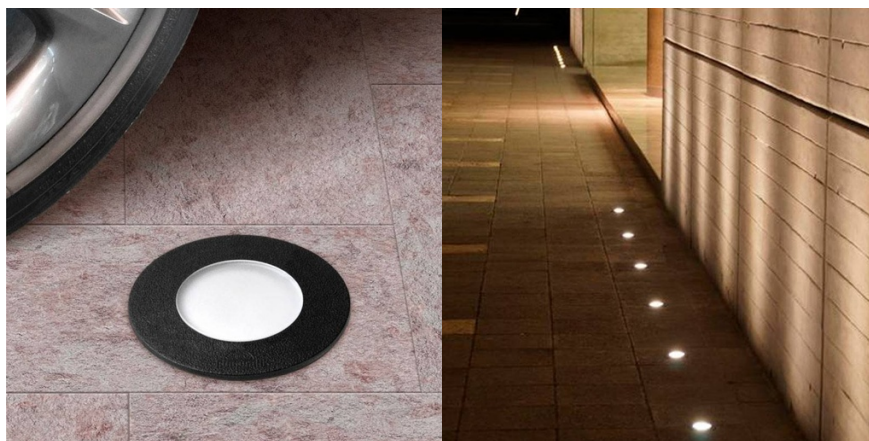

Indbygget LED jordmarkør CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Indbygget lysanordning til gulv Fumagalli, udsender lys i cirkulær form, med glasagtig diffusor. Bygget i højstyrkernes harpiksmateriale, er den gangbar og kan bære belastninger op til 5000KG. Den har en sokkel til GU10 LED-pære. Inkluderer en GU10 LED-pære på 3,5W, med CCT-system og en lysstyrke på 350lm. Justerbar CCT-farvetemperatur, gør det muligt at justere temperaturen til 2700°K eller 4000°. Ved at bruge kontakt direkte på pæren. 3,5W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

GU10 LED - CCT SYSTEM	
POWER	3,5 W
LUMINOUS FLUX	350 lm
SIZE & SOCKET	GU10
EFFICIENCY	100 lm/W
VOLTAGE	100-240 V
FREQUENCY	50/60 Hz
CURRENT	70 mA
COLOR RENDERING INDEX RA	> 90
SDCM	< 6
BEAM ANGLE	26°
WARM UP TIME	< 0,5"
SWITCHING CYCLE	> 25.000
LIFETIME	25.000 h
KELVIN SETTABLE	2700 K / 4000 K
REF. CODE	H.LED.GU10.CCT
COMPARISON	3,5W = 50W

Product data

T° af lys	CCT (bruge)
Patronhylster	GU10
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	A+ (2021)
Mål (mm) LxIhx	Ø92x127
Skære dimensioner (mm)	Ø85x127
Dimbar	Nej
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	350, 400
Materiale	Harpe
Montering	Indbygnings
Effekt (W)	3,5
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	100-240
Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Have
Levetid (h)	25000

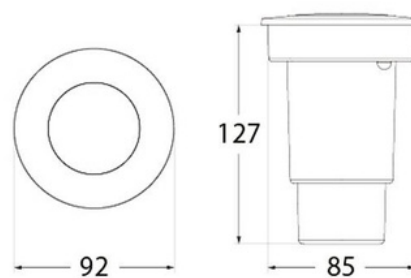

Product variants

Reference	Attributes	
1F1.000.000.AXU1K	T° af lys : CCT (bruge)	