



15W
IP65
100
lm/W
LED




LED downlight indbygget - IP65 - 15W - Snit Ø 145-160mm

Denne LED downlight er vandtæt har en effekt på 15W og en effektivitet på 100 lm/W. På grund af sin IP65 beskyttelsesgrad er den særligt designet til miljøer, der kræver høj beskyttelse mod vand, såsom badeværelser, saunaer, svømmeområder osv. Tilgængelig i varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Installation er meget enkel, og den er egnet til både hjemlig og professionel brug.



Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Skæredimensioner (mm)	Ø 145-160 mm
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Cirkulær
Frekvens (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale	Polycarbonat
Effekt (W)	15
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Ja

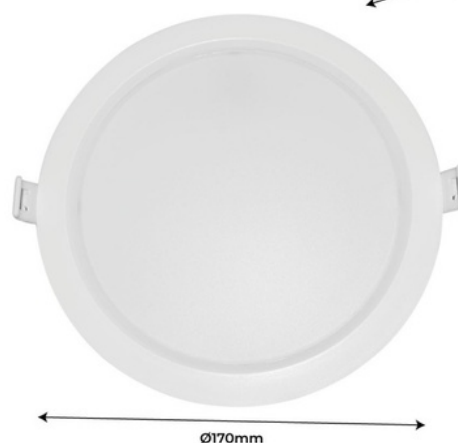

Product variants

Reference	Attributes	
B1221-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	 15W IP65 LM78
B1221-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	 15W IP65 LM78
B1221-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	 15W IP65 LM78