




Panel LED slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Den indbygnings LED-panel med PHILIPS driver på 44W har et elegant, ultratyndt design og en avanceret teknologi, der gør det muligt at levere kraftig, ensartet belysning i 3 nuancer: varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Inkorporerer en mikro-prismatisk diffusor, der sikrer blændefri belysning (UGR<19), ideel til kontorer, konferenceværelser, skoler eller hospitaler. Tak for sin høje reproduktionsindeks for farver (CRI>80) gengiver den farver på en måde, der ligner det naturlige lys meget. Panelet kan montages på ophængte lofter (aftagelige loftplader på 120x30 cm) eller indbygget direkte i gipsvæggen ved hjælp af en indbygningsramme (ikke inkluderet).

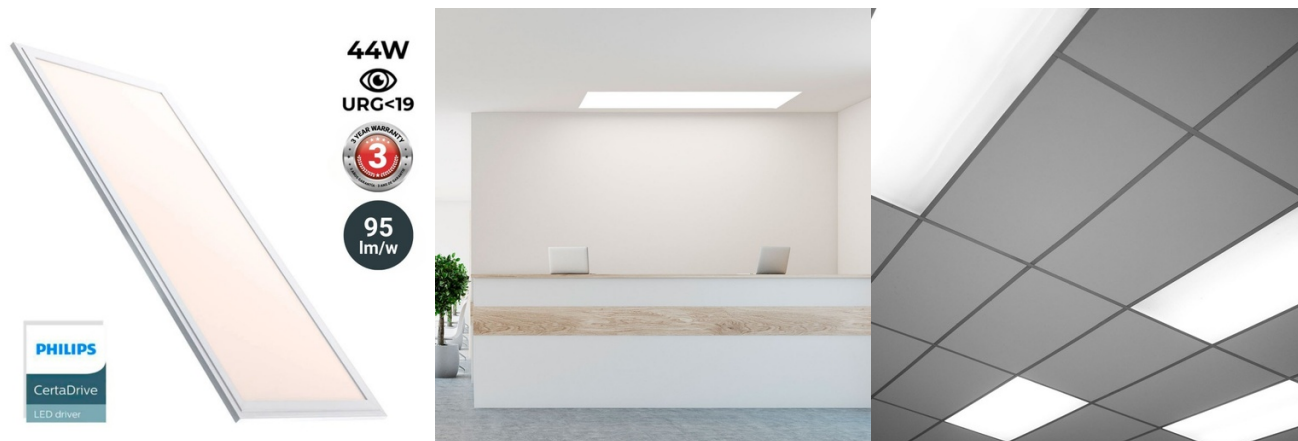

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Høj	300 mm
Bredde	6 mm
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål LED-panel	120x30
Driver translates to Danish as Chauffør.	Philips
Effizienz (Lm/w)	95
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	1200 mm
Materiale	Plastik
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm



LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR19
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	T° af lys : 6000K (brug)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	 44W UGR<19 3 95 lm/w