





LED downlight 6W 24° Inclined "KOPPA".

LED Downlight på 6W til indbygning i loftet. Væggbader med en lysvinkel på 24° og høj kvalitet og effektivitet chip COB CREE. Driveren LIFUD er indbygget. Med vægbaderen opnår vi en attraktiv lysvirkning med indirekte lys i ethvert rum, hvilket undgår blænding. Flere anvendelser i hjemmet og kommercielt for at fremhæve genstande, opslag, malerier osv. LED downlight har en diameter på 85. Skæringsdiametere til loftet er 75 mm. 6W 230V ≈75mm ø85mm COB CREE 24° IP20

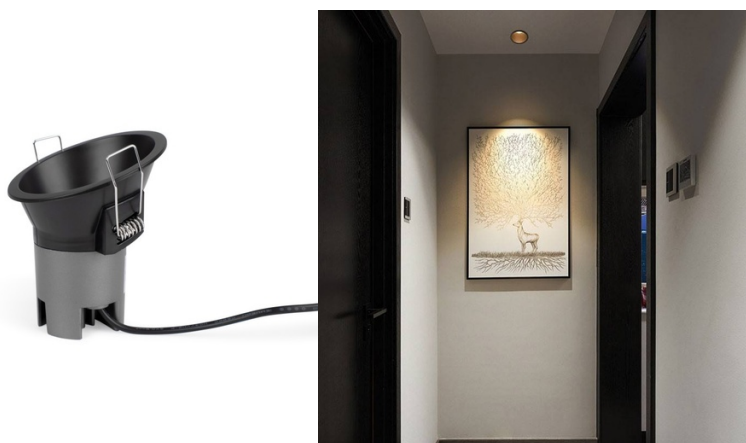

Product data

Farve på kabinet	Hvid (bruge), Sort (bruge)
T° af lys	2700°K (bruge), 4000°K (brug)
Åbningsvinkel (°)	24
Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Driver translates to Danish as Chauffør.	Lifud
Form	Cirkulær
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Materiale	Aluminium, Plastik
Effekt (W)	6
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	COB
Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej

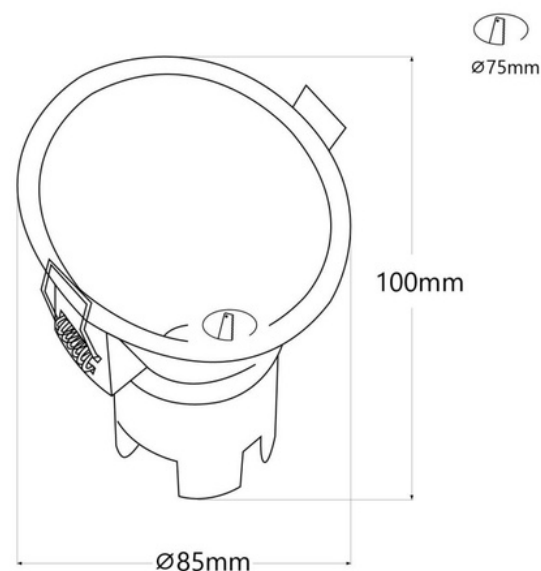

Product variants

Reference

Attributes

MODI6-24-B-2700

Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 2700°K (brug)



MODI6-24-B-4000

Farve på kabinet : Hvid (brug), T° af lys : 4000°K (brug)



MODI6-24-N-2700

Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 2700°K (brug)



MODI6-24-N-4000

Farve på kabinet : Sort (brug), T° af lys : 4000°K (brug)

