



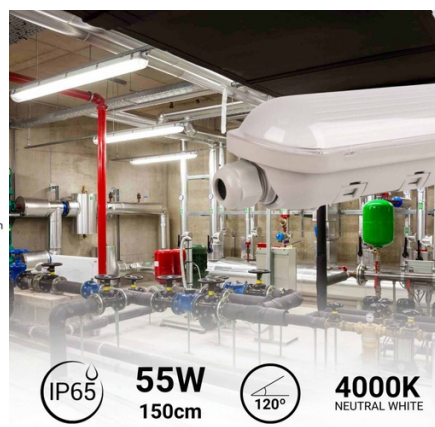

Integreret LED-vandtæt skærm linkbar 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Vandtæt LED-skærm integreret, 150 cm i længde og 55W forbrug, ideel til udskiftning af vandtætte armaturer med konventionelle fluorescerende rør med en energibesparelse på op til 50%. Integrerer SANAN SMD2835 LED-chip i neutral hvid 4000K og glasoverflade. Fremstillet i PC og vandtæt (IP65 og IK04 mod stød og fald). 1480x72x61mm 55W 230V 7150Lm IP65



Product data

Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	E
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	1480x72x61
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	130
Effektniveau (cosφ)	0,9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	7150
Materiale	Polycarbonat
Materiale diffusor	Polycarbonat
Effekt (W)	55
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	230V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Neutral hvid



UGR	Nej
Udendørs brug	Ja
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B8400-150BN	