



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge skaber forbindelsen mellem de intelligente radiokontrolenheder (RF) med 433,92 MHz og de WiFi-udstyrede eWeLink enheder, som styres fjernbetjent via internettet, og forbinder de RF (trådløse) sensorer til eWeLink platformen for at administrere relæer, switcher og intelligente stik fra Sonoff. ✓ Ny version R2 lanceret i tredje kvartal af 2021 med forbedret RF-modtager og -transmitter.



Product data

Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxIxh	61x61x20mm
Materiale	PC
Temperaturområde	-10°C +40°C
Kontrolsystem	Android & IOS
Nominel spænding (V)	5V 1A

WiFi: Si

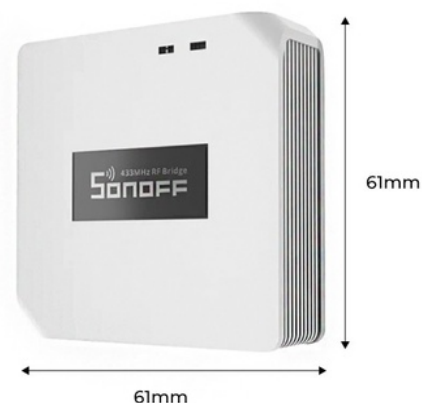

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff