




Downlight LED cirkulær orienterbar CCT 38W - Sort - 120° Driver LIFUD

Rund, indbygnings LED-downlight, justerbar, fremstillet af aluminium af høj kvalitet, med hvid finish. Især anbefalet til kommercielt brug, med 38W effekt og CCT-system, som muliggør valg af farvetemperatur mellem varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (5700K). Bred åbning på 120° og orientering på op til 50°. Effektiv og holdbar. ** 5 års garanti**



Product data

Farve på kabinet	Hvid (bruge), Sort (bruge)
Høj	135mm
Bredde	Ø195mm
Åbningsvinkel (°)	50, 90°
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	E
CRI	80-85
Skære dimensioner (mm)	Ø165mm
Dimbar	Nej
Effektniveau (cosφ)	0,95
Form	Cirkulær
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumen (Lm)	3600
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Kristal
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Ja, 50°
Effekt (W)	38

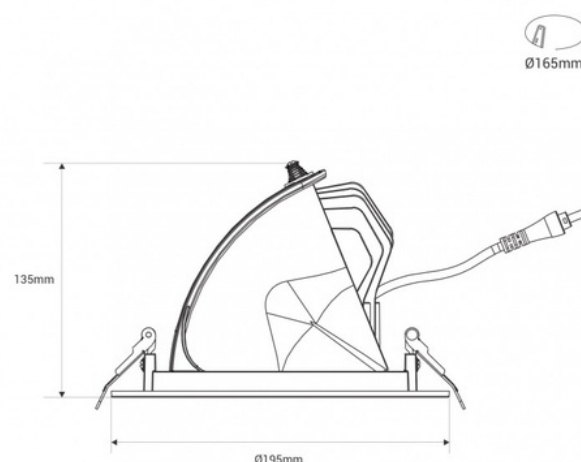

Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	35000
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern, Lifud
Sensor	Nej
Anbefalet brug	Hoteller, Handel, Museer - Gallerier, Mode og detailhandel

Product variants

Reference

Attributes

B1262-38CCT

Farve på kabinet : Hvid (bruge)



B1262-38CCT-N

Farve på kabinet : Sort (bruge)

