




11W/M

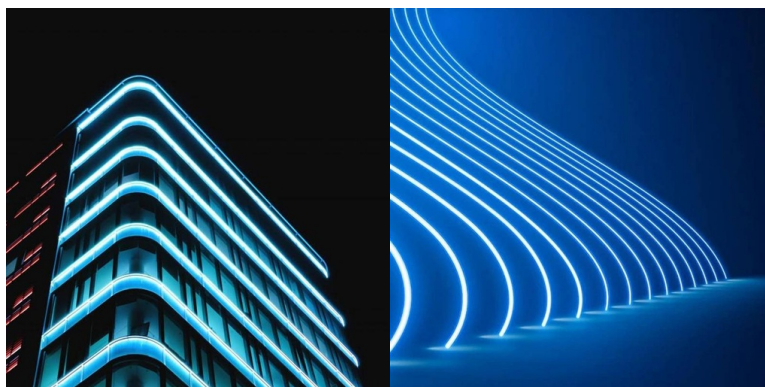

Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature

Vores fleksible LED-neon udgør den bedste mulighed for at opnå dekorativ belysning med stor visuel effekt. Det tilpasser sig forskellige overflader og tilbyder en enorm alsidighed til at realisere ethvert design. Tak til den høje tæthed af LED-chips (120 chips/m) og en lysstyrke på 1100 lm/m, sikrer det en kraftig, stabil og ensartet belysning. Dens buede design giver den en lysudsendelsesvinkel på 180°, hvilket er overlegen i forhold til andre neonlys. Den udsender lys fra sin øverste flade, hvilket muliggør rotation i den vertikale flade. Den er fremstillet af et rør af silikone, der er modstandsdygtigt over for UV-stråling, og derudover har den en beskyttelsesgrad på IP67, hvilket muliggør dens anvendelse udendørs og sikrer dens holdbarhed. Fås i 4 nuancer: varm hvid (2800K), neutral hvid (4000K), kold hvid (6000K) og i farven blå. **Sættet inkluderer 20 hæftelamper + 4 låg (2 indledende og 2 afsluttende)**



Product data

T° af lys 3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge), Amber (bruge), Blå (bruge), Grøn (bruge), Rød (brug)

Åbningsvinkel (°) 180

Certifikater CE, ROHS

CRI 80-85

Skæredistance (mm) 50

Garanti Ifølge lovbestemt garanti: 3 år

IP IP67

Kelvin (K) 4000, 6000, 2800

Materiale Silikone

N° Chips/metro 120


Effekt/m (W/m) 11

Nominal spænding (V) 24V DC

LED-type SMD 2835

Tonalitet Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid, Blå

Udendørs brug Ja

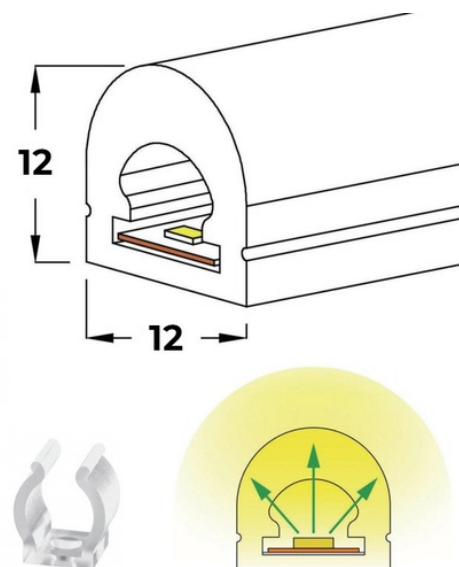

Product variants

Reference	Attributes	
N1212-10M-AMB	T° af lys : Amber (brug)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-AZ	T° af lys : Blå (brug)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BF	T° af lys : 6000K (brug)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-RO	T° af lys : Rød (brug)	 11W/M LED 4000K 5050
N1212-10M-VE	T° af lys : Grøn (brug)	 11W/M LED 4000K 5050