





## Flexible LED neon 24V DC - 5x11mm - 5 meters - Complete kit - 11W/m - 320ch/m - IP67 - Vertical curvature

Flexibel LED-neon enfærgfarvet til dekorativ belysning med stor visuel effekt. Den tilpasser sig forskellige overflader og tilbyder en enorm alsidighed til at realisere ethvert design. Inkorporerer LED COB chips, med en høj densitet (320ch/m), der sikrer en ensartet og høj kvalitet belysning, med en effekt på 11W/m. På grund af den høje beskyttelsesgrad, IP67, er dette produkt egnet til udendørs brug. Udsender lys fra sin øverste overflade, hvilket muliggør vertikal krumning. \*\*Sættet indeholder 15 hæfteklammer + 6 låg\*\*

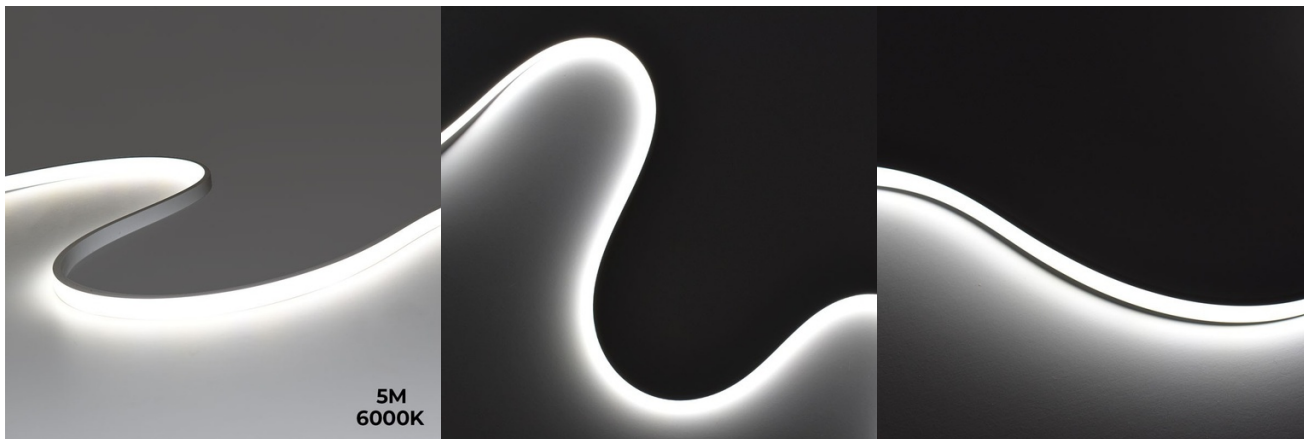

### Product data

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| T° af lys            | 2700°K (bruge), 3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge) |
| Certifikater         | CE, ROHS                                                    |
| CRI                  | 90-95                                                       |
| Skæredistance (mm)   | 40                                                          |
| Garanti              | Ifølge lovbestemt garanti: 3 år                             |
| IP                   | IP67                                                        |
| Kelvin (K)           | 6000, 2700                                                  |
| Materiale            | Silikone                                                    |
| N° Chips/metro       | 320                                                         |
| Nominel spænding (V) | 24V DC                                                      |
| LED-type             | COB                                                         |
| Tonalitet            | Varm hvid, Kold hvid                                        |

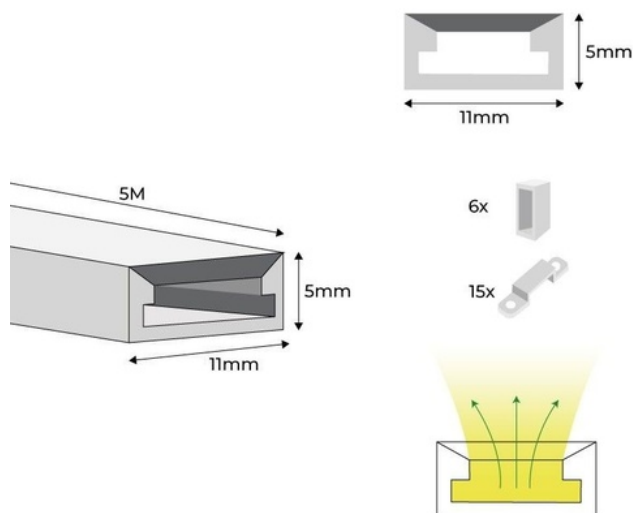

Product variants

| Reference   | Attributes                 |                                                                                     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N511-5M-270 | T° af lys : 2700°K (bruge) |  |
| N511-5M-BF  | T° af lys : 6000K (bruge)  |  |