



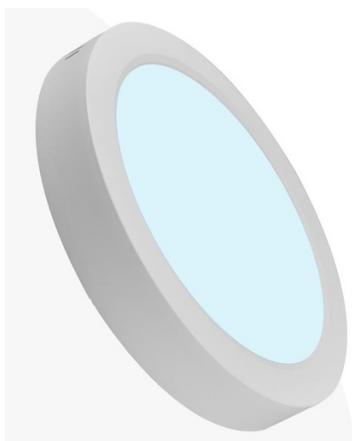

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100 lm/W
- CHIP SMD 2835

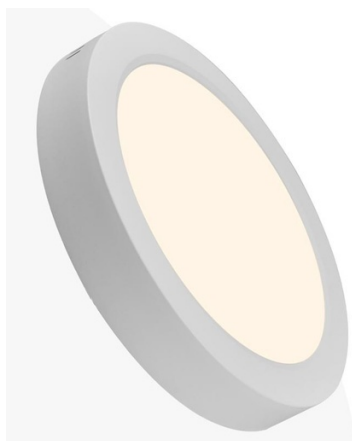

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100 lm/W
- CHIP SMD 2835




24W LED-overflademonteret lampe Høj Effektivitet

Overflademonteret LED-plafond med en effekt på 24W. Minimalistisk design med dimensioner på Ø289x38mm. Hus lavet af polykarbonat med hvidt afdækning. Opal polykarbonat diffusor for et homogent og intenst lys. Takket være DOB tilbyder denne LED-plafond høj effektivitet med 100lm/W, lavt energiforbrug, uden flimmer eller støj. Lysstrålens åbning vinkel er 120 grader. LED-lysestage ideel til både professionelle og private. Perfekt belysning, der kombinerer fremragende effektivitet med et kompakt design til enhver indretning.





Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Cirkulær
Brugsfrekvens	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materiale	Polycarbonat
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

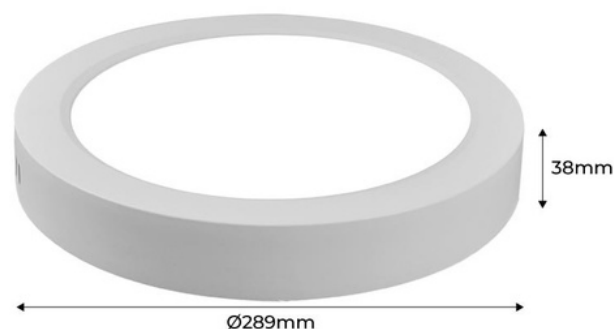

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B1230-B-24W-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
B1230-B-24W-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	