


Driver DALI-2 DT8 LIFUD

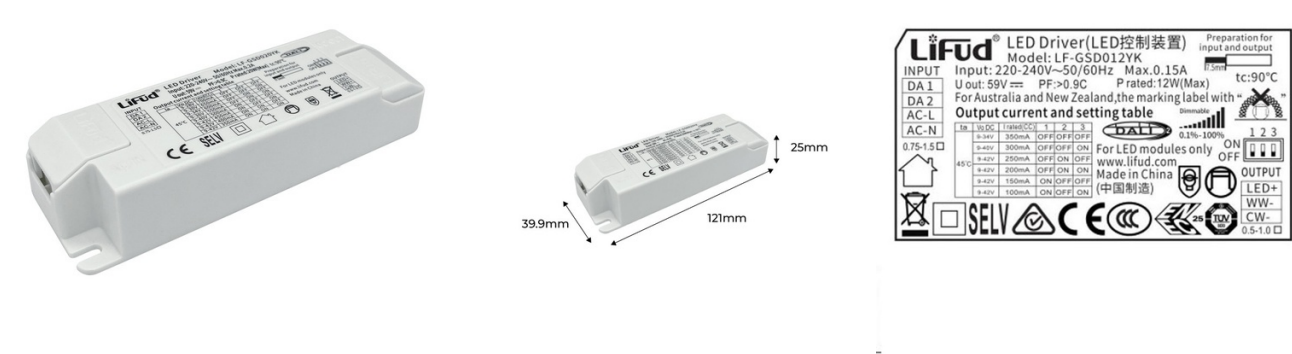

LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

Driver LIFUD LF-GSD012YK fra serien DALI-2 DT8 er en LED-driver med konstant strøm på 12W og med dimbar CCT Dali-funktion. Grænsen for indgangsspænding er 220-240V og udgangsspænding 9-42V. Den udgående strøm kan justeres fra 100mA til 350mA via DIP-switch, i trin af 50mA. Maksimal belastning er 83%(230VAC).

Product data	
Certifikater	CE, ROHS
Udgange mA	100-350mA
Mål (mm) Lxlxh	39,9x121x25
Dimbar	0%-100% (0,1%)
Frekvens (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2700K-6500K CCT
Materiale	Plastik
Maksimal effekt (W)	12W
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Afgangsspænding (V)	9-42V
Nominel spænding (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK