




72W
URC<19
90 lm/W

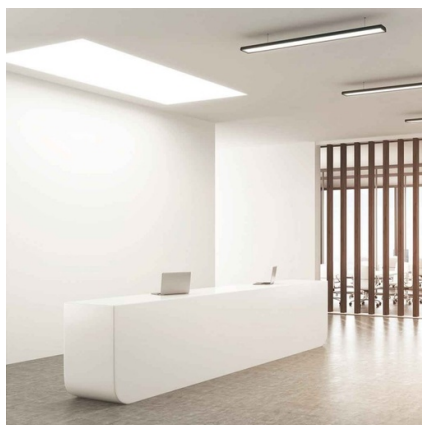

72W
URC<19
90 lm/W

Pack of 10 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 10 indbygnings-LED-paneler 120x60cm - PHILIPS driver. Panelerne har et elegant, ultratyndt design og en avanceret teknologi, der gør det muligt at levere kraftig, ensartet belysning i 3 nuancer: varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). De er højtydende armaturer med en effekt på 72W og en lysstrøm på 5900 lumen. De inkluderer en mikrop Prismatisk diffuser, der sikrer en blædfri belysning (UGR≤19), ideel til kontorer, konferencesale, skoler eller hospitaler. Tak til deres høje farvegengivelsesindeks (CRI>80) gengiver de farverne meget ligesom naturligt lys. Panelet kan monteres i falske lofter eller indbygges direkte i gipsplader ved hjælp af en indbygningsramme (ikke inkluderet).



72W
URC<19
90 lm/W

Product data

T° af lysHvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGE), Neutral Hvid (IKKE BRUG)

Åbningsvinkel (°) 160

Certifikater CE, ROHS

Klasse energieffektivtess A+ (2021)

CRI 80-85

Mål (mm) LxIxh 1195 x 595 x 7

Mål LED-panel 120x60

Driver translates to Danish as Chauffør. Philips

Frekvens (Hz) 50 - 60

Brugsfrekvens Intensiv

Garanti Ifølge lovbestemt garanti: 3 år

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Lumen (Lm) 5900

Montering Indbygnings

Orienterbar Nej

Effekt (W) 72

Temperaturområde -18°C ~ +55°C

Sensor Nej

Nominel spænding (V) 220 - 240 V vekselstrøm

LED-type SMD 4014

Tonalitet Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid

UGR UGR19

Udendørs brug Nej



Anbefalet brug	Hoteller, Kontorer, Handel, Parkering
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-10	T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)	
K5234-BN-10	T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)	