


PACK DE
6

Pack of 6 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 6 Indbyggnings LED paneler 120X30 cm - Philips Driver Elegant og ultratynde paneler med avanceret teknologi til kraftfuld og ensartet belysning i tre nuancer af hvid (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W og en lysstrøm på 2900 lumen. Ideelle til kontorer, konferencecenter, skoler eller hospitaler. Høj farvegengivelsesindeks (CRI>80) for præcis farvegengivelse og lavt blændingsindeks (UGR≤19). De kan monteres i falske lofter eller indbygget i gipsplader med indbygningsramme (ikke inkluderet).

LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES

Componentes de calidad comprobable

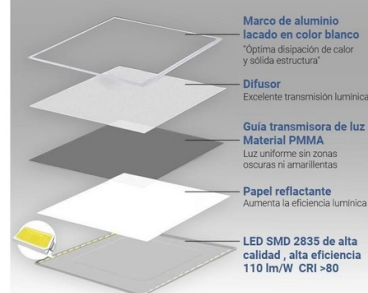

Product data

T° af lysHvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGE), Neutral Hvid (IKKE BRUG)

Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Skære dimensioner (mm)	1200x300mm
Mål LED-panel	120x30
Dimbar	Valgfri, ved at erstatte driveren
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbyggnings
Sensor	Nej
Nominal spænding (V)	230
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-6-BC	T° af lys : Varm Hvid (IKKE BRUGE)	
K5236-6-BF	T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)	
K5236-6-BN	T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)	