



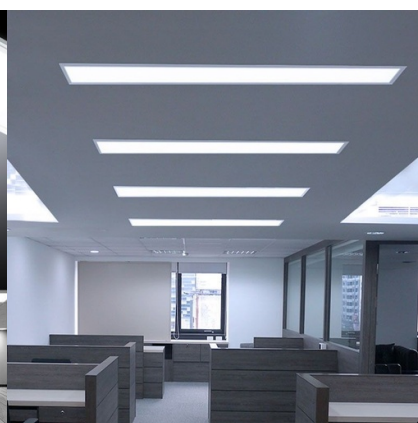

Pack of 10 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 10 indbygnings-LED-paneler 120X30 cm - Philips-driver Elegante og ultra tynde paneler med avanceret teknologi til kraftfuld og ensartet belysning i tre nuancer af hvidt (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W og en lysstrøm på 2900 lumen. Ideelle til kontorer, konferencelokaler, skoler eller hospitaler. Høj farvegengivelsesindeks (CRI>80) for præcis farvegengivelse og lav blændingsindeks (UGR≤19). De kan monteres i falske lofter eller indbygget i gipsplader med indbygningsramme (ikke inkluderet).

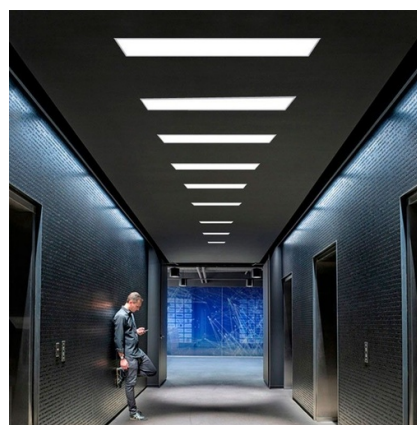

Product data

T° af lysHvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGE), Neutral Hvid (IKKE BRUG)

Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Mål LED-panel	120x30
Dimbar	Valgfri, ved at erstatte driveren
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000, 2700
Lumen (Lm)	2900
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-10-BC	T° af lys : Varm Hvid (IKKE BRUGE)	
K5236-10-BF	T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)	
K5236-10-BN	T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)	