


## Høj effektivitet LED CCT Downlight - 40W - Lifud Driver - Skæring Ø 200-220mm IP54


### Ref. B1265-CCT

Høj effektivitet LED-downlight, ideel til erhvervslivet. Den har en effekt på 40W og inkluderer CCT-system, hvilket gør det muligt at vælge farvetemperatur for lyset mellem varmt hvidt (3000K), neutralt hvidt (4000K) og koldt hvidt (5400K) alt efter behovene i hvert rum. Inkorporerer en LIFUD-driver af høj kvalitet, der muliggør kraftig, stabil og flimmerfri belysning. Tak til sin beskyttelsesgrad IP54 er den egnet til udendørs brug.

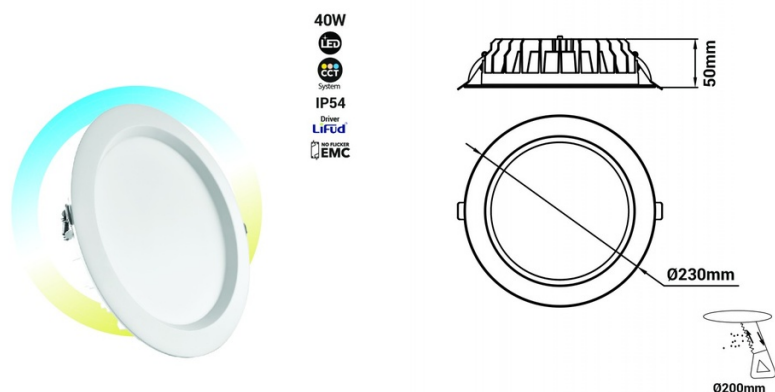

### Product data

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Certifikater                             | CE, ROHS                        |
| Klasse energieffektivt                   | A+ (2021)                       |
| CRI                                      | 80-85                           |
| Mål (mm) LxIxh                           | Ø230x50                         |
| Skære dimensioner (mm)                   | Ø200-220                        |
| Driver translates to Danish as Chauffør. | Lifud                           |
| Effektniveau (cosφ)                      | 0,9                             |
| Form                                     | Cirkulær                        |
| Garanti                                  | Ifølge lovbestemt garanti: 3 år |
| IP                                       | IP54                            |
| Kelvin (K)                               | 3000, 4000, 5400                |
| Materiale                                | Polycarbonat                    |
| Materiale diffusor                       | Polycarbonat                    |
| Montering                                | Indbygnings                     |
| Effekt (W)                               | 40                              |
| Nominel spænding (V)                     | 220 - 240 V vekselstrøm         |
| LED-type                                 | SMD 2835                        |
| Tonalitet                                | CCT                             |
| Udendørs brug                            | Ja                              |
| Anbefalet brug                           | Kontorer                        |

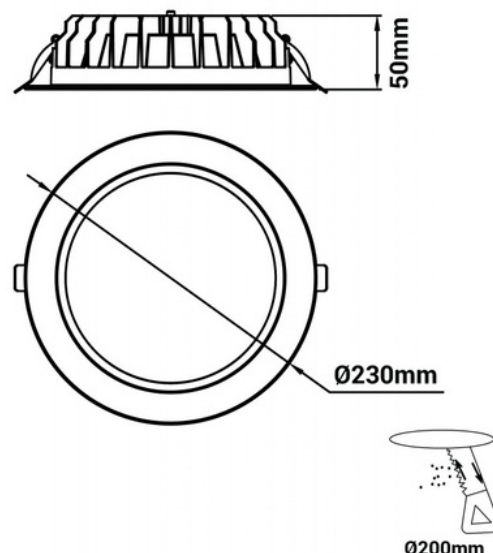

## Product variants

Reference

Attributes

B1265-CCT

