



Recessed LED Panel - 60X60cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Indbygnings-LED-panel med ultrathin design og avanceret teknologi, der giver mulighed for kraftig og jævn belysning. Det er en højtydende belysning med en effekt på 44W og en lysstrøm på 3800 lumen. Inkorporerer en TRIAC regulator driver, hvilket giver mulighed for at regulere lysintensiteten. Tak til sin lave blændingsindeks, UGR19, giver denne panel en stor visuel komfort. Den fås i tre nuancer: varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K).




44W
URC<19
95 lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Product data

T° af lysHvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGE), Neutral Hvid (IKKE BRUG)

Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	600 x 600 x 6
Skære dimensioner (mm)	600x600mm
Mål LED-panel	60x60
Dimbar	Ja
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220-240 V
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

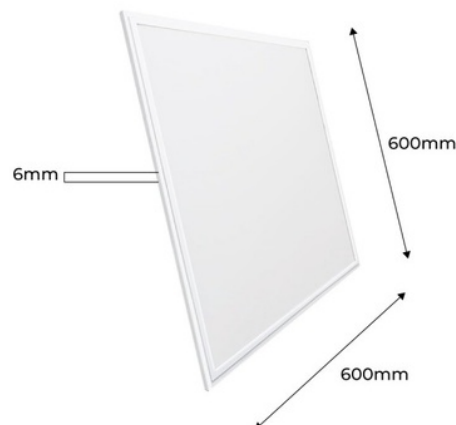

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-TRIAC-BC	T° af lys : Varm Hvid (IKKE BRUGE)	
K5235-TRIAC-BF	T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)	
K5235-TRIAC-BN	T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)	