



Recessed LED panel - 60X60cm - DALI dimmable - 44W - UGR19


Indbygget LED-panel med ultratyndt design og avanceret teknologi, der giver dig mulighed for at levere kraftig og jævn belysning. Det er en højtydende lampe, der har en effekt på 44W og en lysstrøm på 3800 lumen. Inkorporerer en DALI-regulator, hvilket giver mulighed for at regulere lysstyrken. Tak til sin lave blændingsindeks, UGR19, giver denne panel en stor visuel komfort. Den fås i tre nuancer: varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K).



Product data

T° af lysHvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGE), Neutral Hvid (IKKE BRUG)

Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	600 X 600 X 6
Skære dimensioner (mm)	600 x 600
Mål LED-panel	60x60
Dimbar	Ja
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej

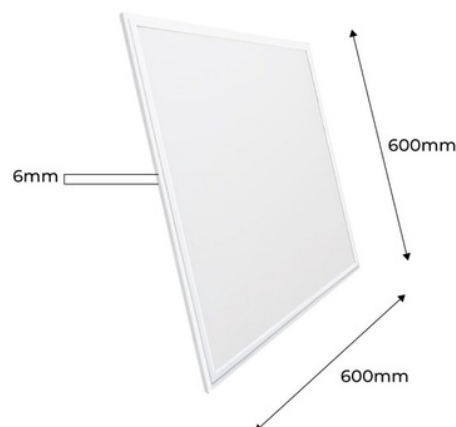

Levetid (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-DALI-BC

T° af lys : Varm Hvid (IKKE BRUGE)



K5235-DALI-BF

T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)



K5235-DALI-BN

T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)

