




Recessed LED Panel - 120X30cm - DALI Dimmable - 44W - UGR19

Det indbygget LED-panel 120 x 30 cm har et ultratyndt design og en banebrydende teknologi, der giver mulighed for kraftig og ensartet belysning. Med høj effektivitet har den en effekt på 44W og en lysstrøm på 2900 lumen. Inkorporerer en DALI-regulator, som giver mulighed for at justere lysintensiteten. Tak til sin lave blændingsindeks, UGR19, giver dette panel en stor visuel komfort. Tilgængelig i tre nuancer: varmt hvidt (3000K), neutralt hvidt (4000K) og koldt hvidt (6000K).

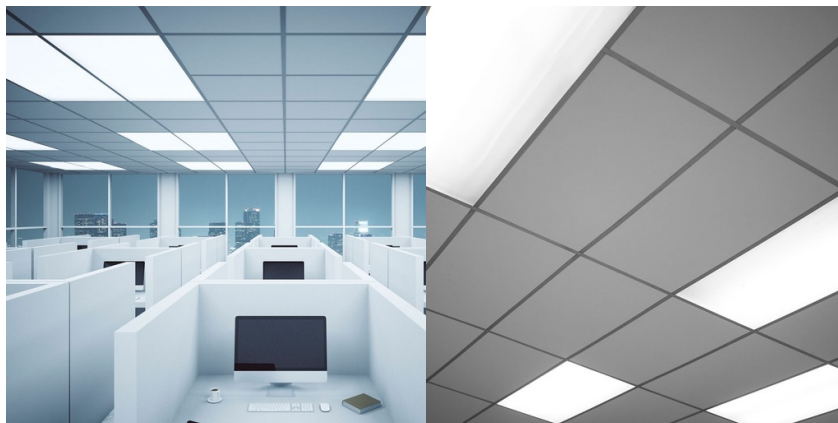

Product data

T° af lysHvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGE), Neutral Hvid (IKKE BRUG)

Certifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	1200 x 300 x 6
Skære dimensioner (mm)	1200 x 300
Mål LED-panel	120x30
Dimbar	Ja
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR19
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-DALI-BC	T° af lys : Varm Hvid (IKKE BRUGE)	
K5236-DALI-BF	T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)	
K5236-DALI-BN	T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)	