




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67




Flexible LED neon 24V DC - 4x10mm - 5 meters - Complete kit - IP67 - 11W/m - Lateral curvature

Fleksibel LED-neon til dekorativ belysning med stor visuel indvirkning. Den tilpasser sig forskellige overflader og tilbyder en enorm alsidighed til at realisere ethvert design. Tak til sin høje tæthed af LED-chips (120 chips/m) sikrer det en stabil og ensartet belysning med en effekt på 11W/m. På grund af sin høje beskyttelsesgrad, IP67, er dette produkt egnet til udendørs brug. Udstråler lys fra en af sine sideflader, hvilket muliggør sidekurvatur. **Sættet inkluderer 20 hæfteklammer + 4 propper (2 indledende og 2 afsluttende)**

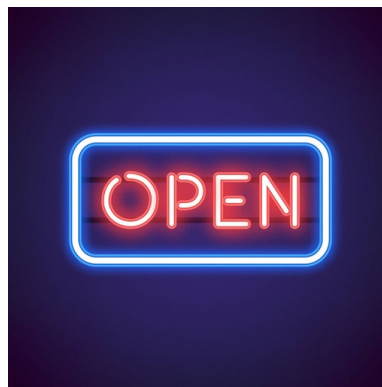

Product data

T° af lys	1800°K (brug), 2700°K (bruge), 3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge), Blå (bruge), Grøn (bruge), Rød (brug)
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxIxh	4x10x5000
Skæredistance (mm)	50
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Materiale	Silikone
N° Chips/metro	120
Effekt/m (W/m)	11
Nominel spænding (V)	24V DC
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid, Meget varm hvid, Blå, Rød, Grøn
Udendørs brug	Ja

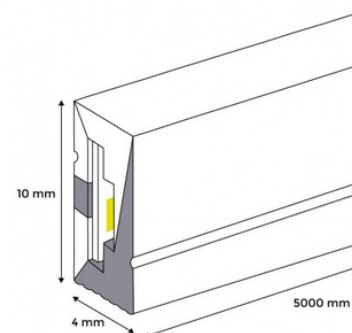

Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	T° af lys : 1800°K (brug)	 55W 12V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-270	T° af lys : 2700°K (brug)	 55W 12V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-AZ	T° af lys : Blå (brug)	 55W 12V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	 55W 12V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-BF	T° af lys : 6000K (brug)	 55W 12V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	 55W 12V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-RO	T° af lys : Rød (brug)	 55W 12V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-VE	T° af lys : Grøn (brug)	 55W 12V 1000mm 5000h IP67