



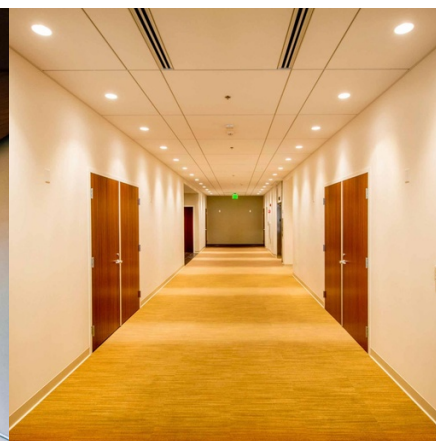

Downlight LED cirkulær indbygget 15W - Justerbar skærediameter: Ø 50-140mm

Downlight LED med justerbar diameter og moderne, innovativt design. Har 15W effekt og en opal diffusor, der sikrer en ensartet belysning uden blænding. Dette downlight skiller sig ud med sine justerbare fastgørelsesfjedre, som gør det muligt at tilpasse sig til huller med en diameter på mellem 50 og 140 mm. Den fås i varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Det er meget nemt at installere, og det er velegnet til både hjemligt og kommercielt brug. **Monterings- og forbindelsesudstyr inkluderet**

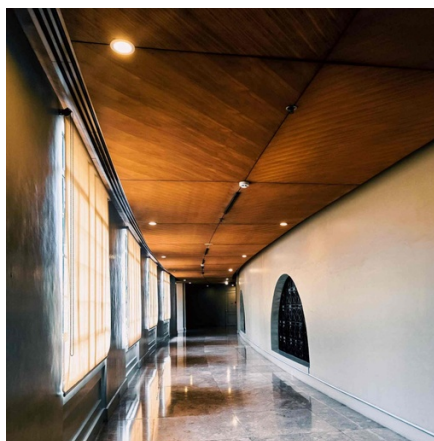


Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxLxh	Ø 175 x 20
Skære dimensioner (mm)	Ø 50 til 140
Dimbar	Nej
Form	Cirkulær, Ultrafin
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale	Metal, Polycarbonat
Effekt (W)	15
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej



Ø50mm-140mm

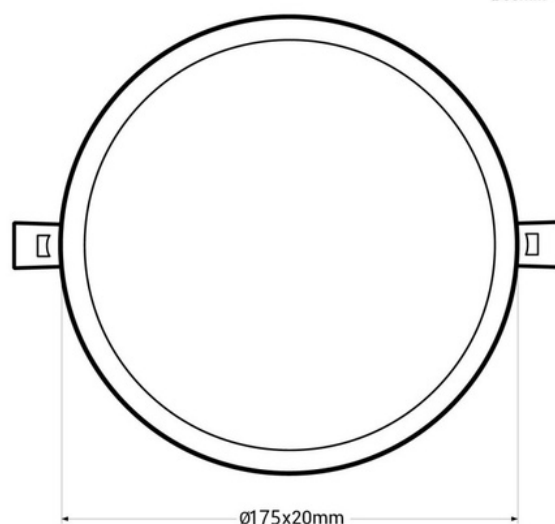

Product variants

Reference

Attributes



B1277-BC

T° af lys : 3000°K (brug)



B1277-BF

T° af lys : 6000K (bruge)



B1277-BN

T° af lys : 4000°K (brug)