

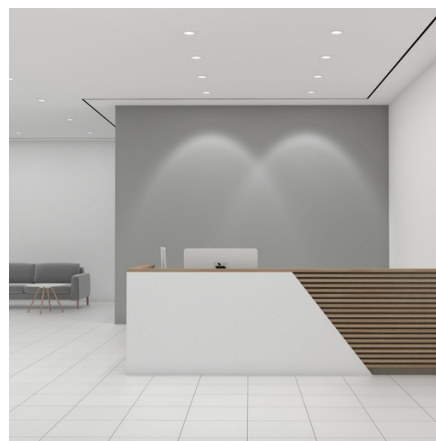


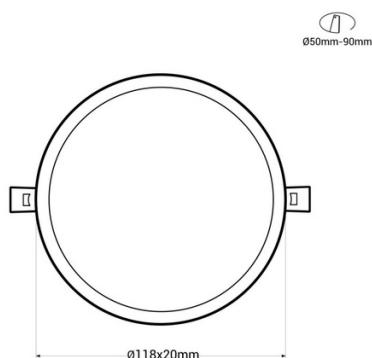


LED downlight cirkulær indbygget 8W - Justerbar skæremembran: Ø 50-90mm

Justerbar diameter LED-downlight med moderne og innovativt design. Den har 8W effekt og en opal diffusor, der sikrer ensartet belysning uden blænding. Denne downlight skiller sig ud med sine glidende monteringsfjedre, der gør det muligt at tilpasse sig til huller med en variabel diameter mellem 50 og 90 mm. Den fås i varm hvid (3000K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). Installation er meget enkel, og den er velegnet til både hjemmebrug og kommerciel brug. ****Monterings- og tilslutningsrester inkluderet****

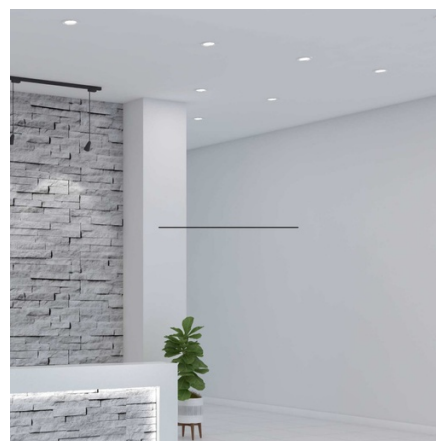

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxIxh	Ø 118 x 20
Skære dimensioner (mm)	Ø 50 til 90
Dimbar	Nej
Form	Cirkulær, Ultrafin
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Materiale	Metal, Polycarbonat
Effekt (W)	8
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

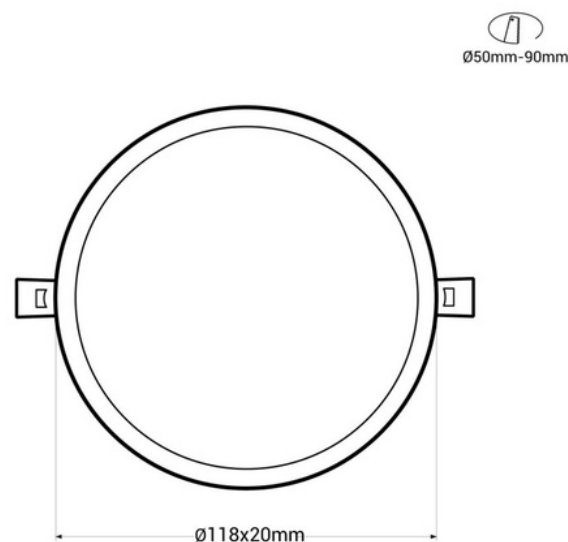

Product variants

Reference	Attributes	
B1276-BC	T° af lys : 3000°K (brug)	
B1276-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	
B1276-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	