




72W
URGR19
90 lm/W

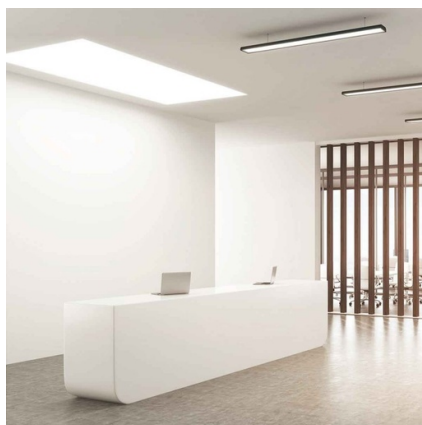

72W
URGR19
90 lm/W

Pack of 6 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 6 LED indbygningspaneler 120x60cm - driver PHILIPS. Panelerne har et elegant, ultratyndt design og avanceret teknologi, der gør det muligt for dem at levere kraftig, ensartet belysning i 3 nuancer: varmt hvidt (3000K), neutralt hvidt (4000K) og koldt hvidt (6000K). De er høj effektivitet lysarmaturer, der har en effekt på 72W og en lysstrøm på 5900 lumen. De inkluderer en mikro-prismatisk diffuser, der sikrer blændingsfri belysning (UGR≤19), ideel til kontorer, konference rum, skoler eller hospitaler. Tak til deres høje farvegengivelsesindeks (CRI>80) reproducerer de farverne meget ligesom naturligt lys. Panelerne kan monteres i falske lofter eller indbygget direkte i gipsplader ved hjælp af en indbygningsramme (ikke inkluderet).



72W
URGR19
90 lm/W

Product data

T° af lysHvid Kold (IKKE BRUGES), Varm Hvid (IKKE BRUGE), Neutral Hvid (IKKE BRUG)

Åbningsvinkel (°)	160
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtess	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
Mål LED-panel	120x60
Driver translates to Danish as Chauffør.	Philips
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 4014
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR19
Udendørs brug	Nej



Anbefalet brug	Hoteller, Kontorer, Handel, Parkering
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-6	T° af lys : Hvid Kold (IKKE BRUGES)	
K5234-BN-6	T° af lys : Neutral Hvid (IKKE BRUG)	