



LED-downlight vandtæt firkantet 15W - IP44 - 4000K


Ref. B1721-C-BN

Det kvadratiske LED-panel præsenterer et moderne og elegant design, med en opal diffusor der muliggør en intens og ensartet belysning, uden mørke områder eller skygger. Har en effekt på 15W og på grund af sin IP44-beskyttelsesgrad er den egnet til brug i fugtige miljøer og overdækkede udendørsområder som badeværelser, køkkener, balkoner osv. Tilgængelig i hvid og i nuancen neutral hvid (4000K).



Product data

Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Isolationsklasse	Klasse II
CRI	85-90
Dimbar	Nej
Effizienz (Lm/w)	96
Form	Cuadrado
Frekvens (Hz)	50 - 60
IP	IP44
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	1500
Materiale	Plastik
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Effekt (W)	15
Temperaturområde	-20°C ÷ +50°C
Sensor	Nej
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Tonalitet	Neutral hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Terrasser, Altaner, Toiletter

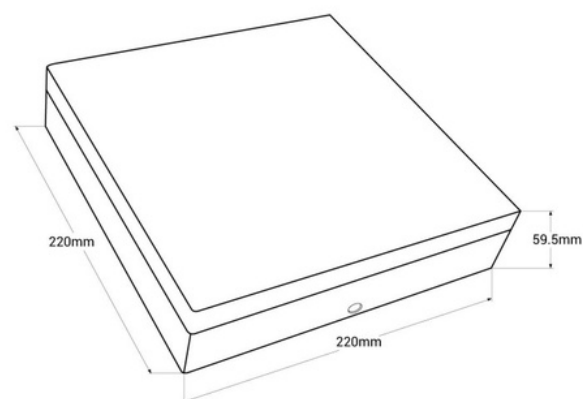

Product variants

Reference

Attributes

B1721-C-BN

