




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

Den indbygnings-LED-downlight til møbler på 2W og 220V AC er en alsidig belysningsløsning til skabe eller møbler. Den har en stor åbningvinkel på 120° og en beskyttelsesgrad IP44, hvilket gør den velegnet til miljøer, hvor fugt eller vandstænk er almindelige, såsom køkkener og badeværelser. Tilgængelig i varm hvid farvetone (3000K) og neutral hvid (4000K).

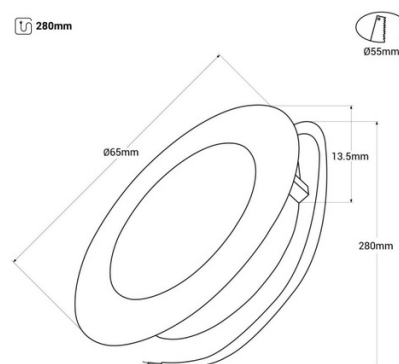

Product data

Farve på kabinnet	Hvid (bruge), Sort (bruge)
T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug)
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	F
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	Ø 65, ø65
Dimbar	Nej
Skæredistance (mm)	ø55
Form	Cirkulær
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	150
Materiale	Polycarbonat
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbygning
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	2
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835

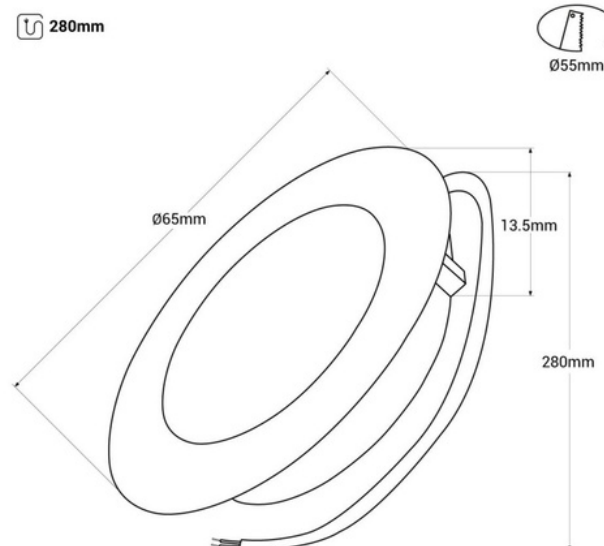

Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Køkkener, Toiletter
Skære dimensioner (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Farve på kabinet : Hvid (bruge), T° af lys : 3000°K (brug)	 2W LED 60x45
M3-G39E-B-4000	Farve på kabinet : Hvid (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-3000	Farve på kabinet : Sort (bruge), T° af lys : 3000°K (brug)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-4000	Farve på kabinet : Sort (bruge), T° af lys : 4000°K (brug)	 2W LED 60x45