



Mechanical Structures and Installations

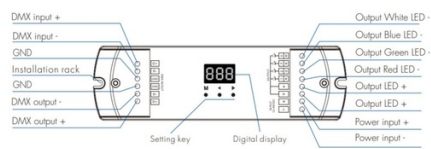

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

DMX512 Dekoderen er en LED-belysningskontrolenhed med 4 udgangskanaler med et interval af intensitet på 150-1200mA/kanal. Den er kompatibel med indgangsspændinger på 12-48V. Brug DMX512 indgangssignalet og levere et PWM udgangssignal for at opnå blød lyskontrol. Understøtter fjernbetjening RDM, muliggør valg af udgangsopløsning og justering af PMW-frekvens.



Product data

Certifikater	CE, ROHS
Forbindelse	DMX
Farvekontrol	RGB, RGBW
Mål (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Antal kanaler	4
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominel spænding (V)	12-48V
Udendørs brug	Nej

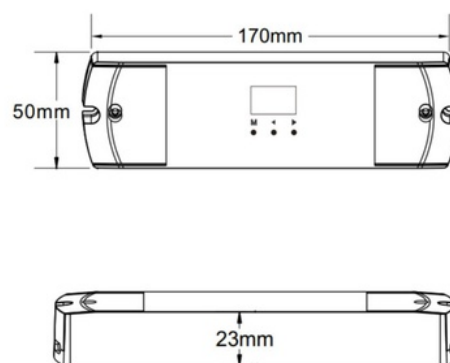

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-D4C-L