


Mechanical Structures and Installations

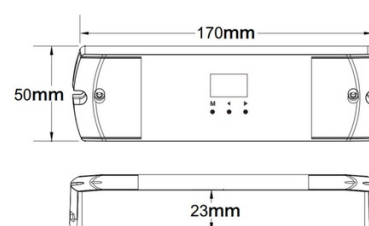


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 til SPI-dekoderen konverterer DMX-signaler til SPI-signaler for at styre smarte eller digitale RGB eller RGBW LED-strips. Den fungerer også som RF-controller, og kan parres med en 2,4 GHz RF-fjernbetjening for nem og trådløs kontrol. Den har en digital skærm og er kompatibel med mange typer LED IC chips. Muliggør at skabe en bred vifte af imponerende og tilpassede belysningseffekter til dine projekter.

Wiring Diagram

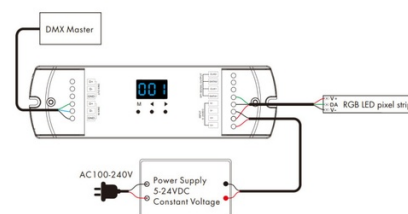

Product data

Certifikater	CE, ROHS
Forbindelse	Radiofrekvens, DMX
Farvekontrol	RGB, RGBW
Garanti	5 år
IP	IP20
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominel spænding (V)	5-24V
Udendørs brug	Nej

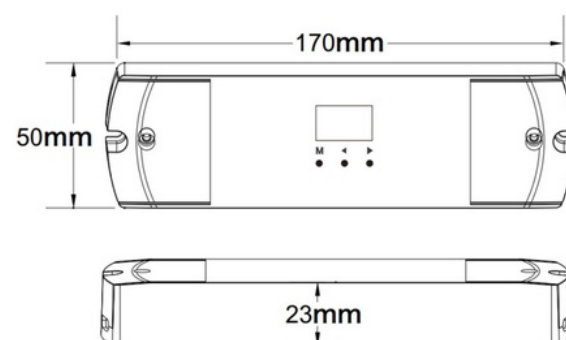

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L