


Indbygget cirkulær LED-downlight 2W - Osram-chip - UGR18 - Skær Ø 25mm - Sort

LED Downlight cirkulær på 2W udstyret med Osram LED chip og Lifud driver. Den fremhæver sig ved sin lave blændingsindeks (UGR<18) og høje farvegengivelsesindeks (CRI>90), hvilket giver en belysning af høj kvalitet og effektivitet. Tilgængelig i varm hvid nuance (2700K).



Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge)
T° af lys	2700°K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	38
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	G
CRI	90-95
Mål (mm) LxH	Ø 30 X 30, Ø 30x30
Skære dimensioner (mm)	Ø 25
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern, Lifud
Form	Cirkulær
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumen (Lm)	42
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbyggnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	2
Sensor	Nej
Nominal spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Tonalitet	Meget varm hvid
UGR	UGR18
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Hoteller, Handel, Stue, Museer - Gallerier, Mode og detailhandel, Skabe, Smykker, Møbler, Bodegaer og vinhandlere

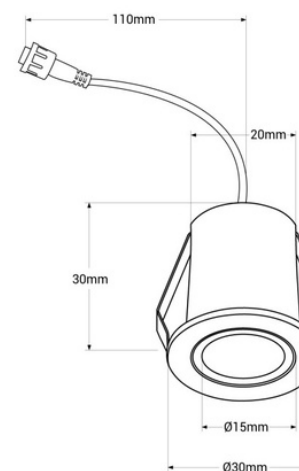

Product variants

Reference

Attributes

B1225-R-B-270

Kabelfarve: Hvid (brug), T° af lys : 2700°K (brug)



B1225-R-N-270

Kabelfarve: Sort (brug), T° af lys : 2700°K (brug)

