






Indbyggnings-LED-downlight kvadratisk 2W - Osram-chip - UGR18 - Skæring Ø 25mm - Sort

LED-downlight kvadratisk 2W udstyret med Osram LED-chip og Lifud-driver. Den fremhæver sig med et lavt blændingsindeks (UGR<18) og et højt farvegengivelsesindeks (CRI>90), hvilket giver en belysning af høj kvalitet og effektivitet. Tilgængelig i varm hvid (2700K).

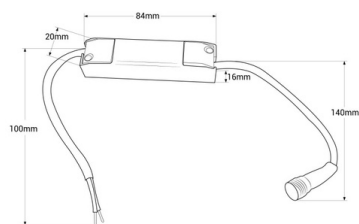

Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge)
T° af lys	2700°K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	38
Certifikater	CE, ROHS
CRI	90-95
Mål (mm) LxLxh	30 x 30 x 30
Skære dimensioner (mm)	Ø25
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern, Lifud
Form	Cuadrado
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumen (Lm)	45
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Indbyggnings
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	2
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
Tonalitet	Meget varm hvid
UGR	UGR18
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Hoteller, Handel, Stue, Museer - Gallerier, Mode og detailhandel, Skabe, Smykker, Møbler, Bodegaer og vinhandlere
Klasse energieffektivtess	G

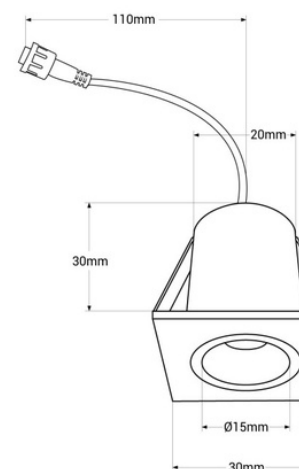

Product variants

Reference

Attributes

B1225-C-B-270

Kabelfarve: Hvid (brug), T° af lys : 2700°K (brug)



B1225-C-N-270

Kabelfarve: Sort (brug), T° af lys : 2700°K (brug)

