

## Industriel LED-lampe - 150W - PHILIPS Lumileds - Driver LIFUD - 5000K - IP65 - 7 års garanti


### Ref. B8150-150-5K

Industrikampanel UFO LED af høj effektivitet og justerbar effekt: 90W / 120W / 150W. Dens kompakte og lette design gør det muligt at installere hurtigt og nemt. Inkluderer driver Lifud og LED PHILIPS Lumileds chips med maximum effektivitet: 150 lm/W, som tilbyder en kraftig belysning i kulde hvid nuance (5000K). \*\*5 års garanti\*\*



### Product data

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Åbningsvinkel (°)                                                      | 90°           |
| Certifikater                                                           | CE, ROHS      |
| Klasse energieffektivtens                                              | C             |
| CRI                                                                    | 70-80         |
| Mål (mm) LxIxh                                                         | Ø270 x 122    |
| Dimbar                                                                 | Nej           |
| Driver translates to Danish as Chauffør.                               | Intern, Lifud |
| Effizienz (Lm/w)                                                       | 150           |
| Effektniveau (cosφ)                                                    | 0,9           |
| Garanti                                                                | 5 år          |
| JEG                                                                    | 09            |
| IP                                                                     | IP65          |
| Kelvin (K)                                                             | 5000          |
| Lumen (Lm) 90W/LAV (14234lm) - 120W/MID (18680lm) - 150W/HØJ (23138lm) |               |
| Materiale                                                              | Metal         |
| Materiale diffusor                                                     | Polycarbonat  |
| Montering                                                              | Suspension    |
| Orienterbar                                                            | Nej           |
| Effekt (W)                                                             | 150, 120, 90  |
| Sensor                                                                 | Nej           |
| Nominal spænding (V)                                                   | 120-277 V AC  |
| Tonalitet                                                              | Kold hvid     |

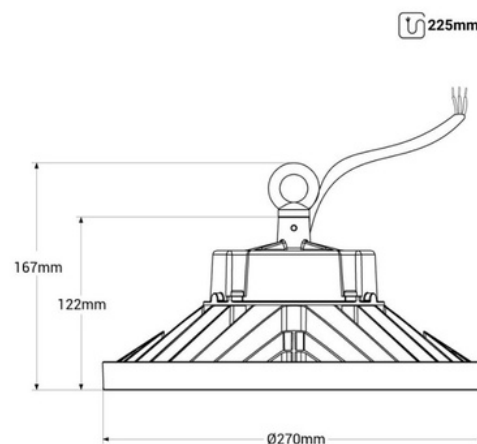

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Udendørs brug  | Ja                                                   |
| Anbefalet brug | Handel, Industri, Industrielle Lagerbygninger, Lager |
| Levetid (h)    | 50000                                                |

## Product variants

*Reference*

*Attributes*



B8150-150-5K